



greenteQ ablaktechnika

1. KIADÁS Q03 I 2016

TOVÁBBI KATALÓGUSAINK




Szakszerű ablakbeépítés greenteQ termékekkel

www.greenteq.info/letöltések



greenteQ ajtótechnika – előkészületben

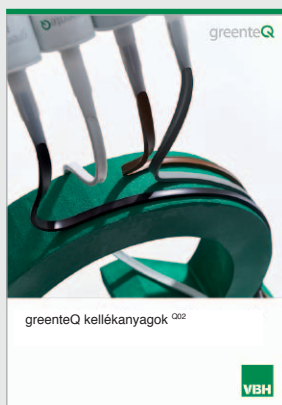

greenteQ kellékanyagok – előkészületben



greenteQ küszöbrendszerek PVC-hez – előkészületben

CE-JELÖLÉS EGYSZERŰEN, GYORSAN ÉS KEDVEZŐ ÁRON A VBH-TÓL!



ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET

A 2013. 07. 01-én érvénybe lépett „építési termék rendelet” által a nyílászáró gyártója a CE-jelöléssel kinyilatkoztatja felelősségét arra vonatkozóan, hogy az építési termék és a teljesítménynyilatkozatban megadott tulajdonságok megegyeznek.

EGYEDÜLÁLLÓ ELŐNYÖK A CE-FIX-EN:

- egyszerűen és kis ráfordítással használatba vehető, szakértői támogatással
- gyors, online, és a nap 24 órájában, pár kattintással elérhető
- átfogó, sokoldalú konstrukció összeállítási lehetőségek (ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, speciális konstrukciók)
- kedvező költségű, mert **nincs szükség egyedi bevizsgálásra**
- egyedi igényekre szabható az ingyenes hőátbocsátási számításokkal, a szakértő mód kalkulátorában.

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DOKUMENTUMOK:

- Első típusvizsgálati tanúsítvány (ift Rosenheim)
- Teljesítménynyilatkozat
- CE-jelölés
- Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) dokumentációi
- Kezelési, ápolási, karbantartási útmutatók
- Szállítási, tárolási és összeszerelési útmutatók
- Üzembe helyezési és karbantartási naplók menekülési útvonalon elhelyezett ajtószervezetekhez, ... és sok minden más.



CE-fix – az egyedülálló rendszerplatform

Szakmai megoldás ajtó- és ablakgyártók számára. A CE-fix rendszerplatformmal a VBH az ablak- és ajtógyártók számára olyan egyedülálló online megoldást nyújt, amellyel a gyártók műszaki és jogi szempontból is eleget tudnak tenni az előírásoknak.

A www.ce-fix.hu internetes portál átfogó megoldást nyújt az ablak- és ajtógyártóknak. A saját bevizsgálás helyett a gyártó egyszerűen a VBH tanúsítványait használhatja, amelyeket a VBH az ift Rosenheimmel közösen hozott létre. A gyártónak ehhez mindössze pár lépésben, a rendszerellenőrzésben ki kell választania konstrukciója összetevőit.

A rendszerellenőrzéssel első típusvizsgálati tanúsítványokat lehet generálni, amelyek a teljesítőképességi jellemzők műszaki és jogi igazolására szolgálnak. Ennek során **nincs szükség hónapokon át tartó tervezésre és előkészítésre, mindössze pár percre a számítógép előtt. Ugyanígy elmarad a több százezer forintos bevizsgálási költség is.**

Különleges pluszt nyújt a rendszeren belül szakértő módunk, ahol lehetőség van arra, hogy az ablak- és ajtógyártók módosítsák konstrukcióik egyes összetevőit (pl. üvegezést) és az ezáltal megváltozott hőátbocsátást igazolják.

Az abszolút csúcs a Prémium hozzáférés, ahol a felhasználó egy kibővített szakértő módhoz és tanúsítvány-letöltési területhez kap hozzáférést, ahol a hőszámításokat a legkülönbözőbb ablak konstrukciókhoz lehet elvégezni.

A Prémium hőszámításokat kötelezettség nélkül tesztelhetik CE-fix partnereink, amelyek keretében 5 hőszámítás áll rendelkezésre, díjmentesen.

greenteQ ablakkilincsek




Ablakkilincsek	
– rozsdamentes acél	5–8
– alumínium	9–12
– zárható rozsdamentes	13–14
– zárható alumínium	15–19
– SENSO	20
– cink öntvény	21–23
– zárható cink öntvény	24–26

greenteQ erkélyajtó garnitúrák, emelő-toló kilincsek és kiegészítők



Zárható erkélyajtó garnitúrák és tartozékok	27–28
Emelő-toló kilincsek	29–31
Kagyló fogantyú	32
Teraszajtó behúzófül	33–34

greenteQ gittágybetét és rovarvédő roló



Gittágybetét	35
Rovarvédő roló	36

greenteQ gumitömítések, ablakpárkányok és vario tartó



Szárnyfalc tömítés	37
Ütközőperem tömítés	38
Belső ablakpárkányok VPL prémium minőség + tartozékok	39–42
Belső ablakpárkányok PVC-minőség + tartozékok	43–46
Vario tartó	46

greenteQ üvegező ékek és kiegészítők



Üvegező ékek	47–50
Üvegező lapát	50
Alátét lapok	50

Információk



A termékekről bővebb információk és letölthető dokumentumok a www.greenteq.info weboldalon található.

A működési garancia a rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

A műszaki rajzok és megadott méretek tájékoztató jellegűek.

A nyomtatási technológia miatt színbeli eltérések lehetségesek a bemutatott és a valódi termék között, erre vonatkozóan reklamációt nem fogadunk el.

Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.


A változtatás jogát fenntartjuk.

greenteQ FG60L.ER

greenteQ FG60L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

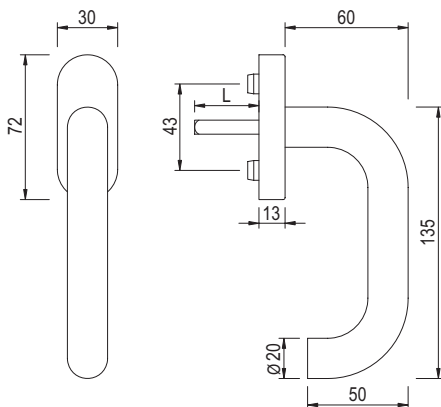


Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.951 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.952 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.953 / 6500 

greenteQ FG61L.ER

greenteQ FG61L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

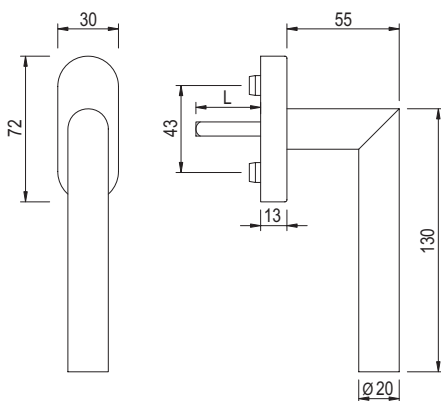

Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.954 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.955 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.956 / 6500 


Rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG62L.ER

greenteQ FG62L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

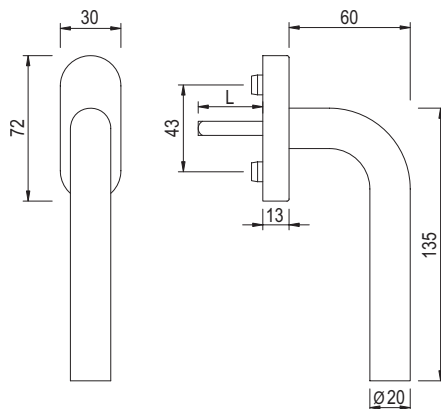


Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.965 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.966 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.967 / 6500 

greenteQ FG63L.ER

greenteQ FG63L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

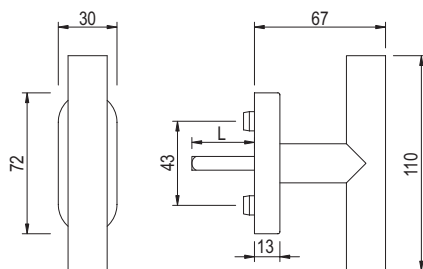


Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.972 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.973 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.974 / 6500 

greenteQ FG64L.ER

greenteQ FG64L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

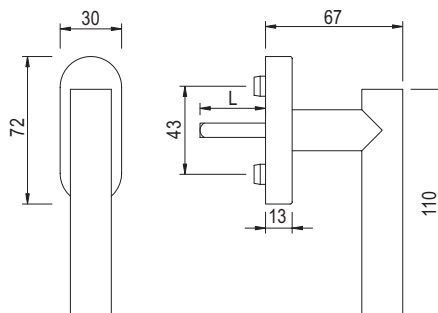


Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.975 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.976 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.977 / 6500 

greenteQ FG65L.ER

greenteQ FG65L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

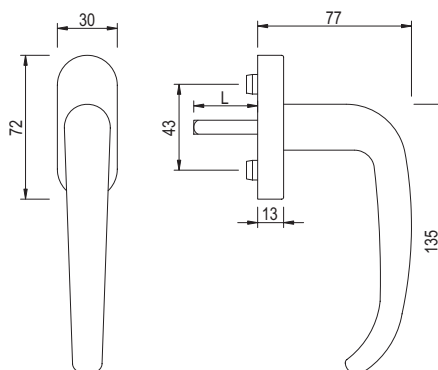

Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.968 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.969 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.971 / 6500 


Rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG69L.ER

greenteQ FG69L.ER ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

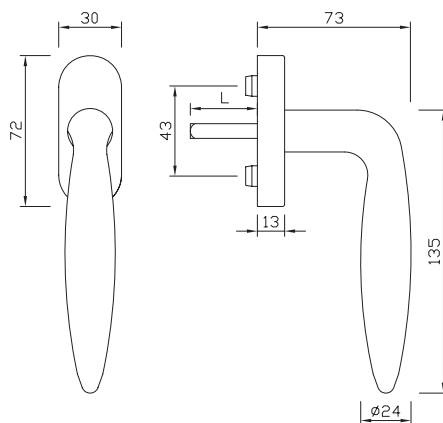


Anyaga	Felület	Szinkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.978 / 6500
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.979 / 6500
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.980 / 6500

greenteQ FG10.AL

greenteQ FG10.AL ablakkilincs; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy szín bevonattal; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm csapos végű a csomagban

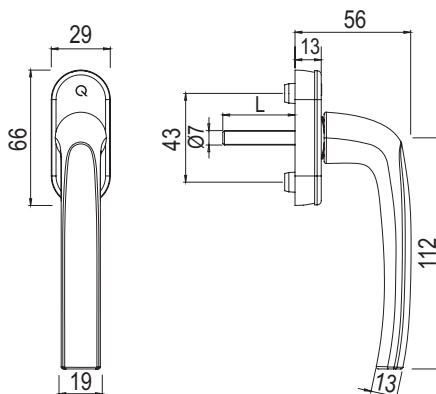

F1 F3 F4 F9 F8077 F9016


Felület	Színkód	Négyszögtíft hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.404 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.409 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.414 / 0100
arany eloxált	F3	32 mm	394.404 / 0300
arany eloxált	F3	37 mm	394.409 / 0300
arany eloxált	F3	43 mm	394.414 / 0300
bronz eloxált	F4	32 mm	394.404 / 0400
bronz eloxált	F4	37 mm	394.409 / 0400
bronz eloxált	F4	43 mm	394.414 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	32 mm	394.404 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	37 mm	394.409 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	43 mm	394.414 / 0900
barna bevonatos	F8077	32 mm	394.404 / 8077
barna bevonatos	F8077	37 mm	394.409 / 8077
barna bevonatos	F8077	43 mm	394.414 / 8077
fehér bevonatos	F9016	32 mm	394.404 / 9016
fehér bevonatos	F9016	37 mm	394.409 / 9016
fehér bevonatos	F9016	43 mm	394.414 / 9016

greenteQ FG10.45°.AL

greenteQ FG10.45°.AL ablakkilincs;
45°-reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium
különböző eloxálással vagy szín bevonattal;
csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 45°
- Négyzetgtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm csapos végű a csomagban

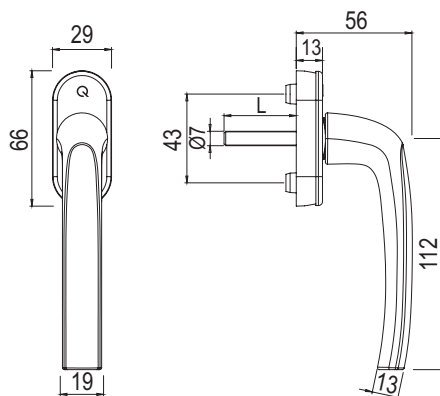

F1 F3 F4 F9 F8077 F9016


Felület	Színkód	Négyzetgtstift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.405 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.410 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.415 / 0100
arany eloxált	F3	32 mm	394.405 / 0300
arany eloxált	F3	37 mm	394.410 / 0300
arany eloxált	F3	43 mm	394.415 / 0300
bronz eloxált	F4	32 mm	394.405 / 0400
bronz eloxált	F4	37 mm	394.410 / 0400
bronz eloxált	F4	43 mm	394.415 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	32 mm	394.405 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	37 mm	394.410 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	43 mm	394.415 / 0900
barna bevonatos	F8077	32 mm	394.405 / 8077
barna bevonatos	F8077	37 mm	394.410 / 8077
barna bevonatos	F8077	43 mm	394.415 / 8077
fehér bevonatos	F9016	32 mm	394.405 / 9016
fehér bevonatos	F9016	37 mm	394.410 / 9016
fehér bevonatos	F9016	43 mm	394.415 / 9016

greenteQ FG60.AL

greenteQ FG60.AL ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium ezüst eloxált; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyosztengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 14 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

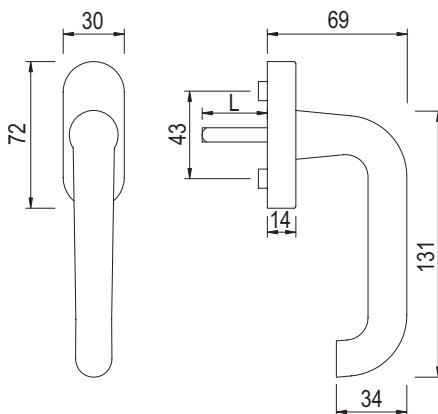


Felület	Színkód	Négyosztift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.951 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.952 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.953 / 0100

greenteQ FG61.AL

greenteQ FG61.AL ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyosztengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

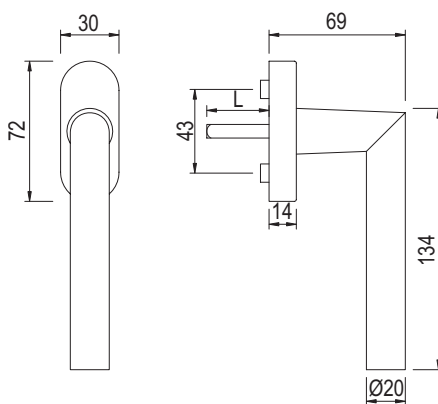


Felület	Színkód	Négyosztift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.954 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.955 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.956 / 0100

greenteQ FG62.AL

greenteQ FG62.AL ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 14 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

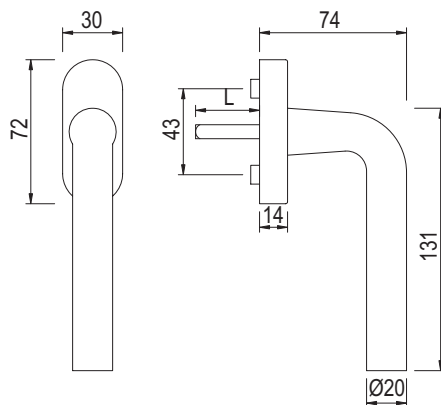


Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.965 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.965 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.965 / 0100

greenteQ FG65.AL

greenteQ FG65.AL ablakkilincs; EN 13126-3 szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 14 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

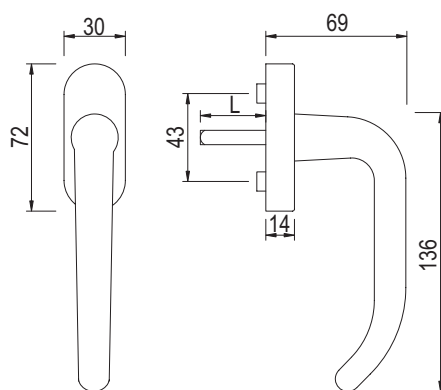

Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.968 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.969 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.971 / 0100

TARTOZÉK

greenteQ bütyök felhelyező gyűrű

FG60.AL, FG61.AL, FG62.AL, FG65.AL-hez

Kivitel	VBH német csz.
10/12 mm	397.414 / 0000




greenteQ FG60.S.ER

greenteQ FG60.S.ER ablakkilincs; lezárható, benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütők felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütők átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 25 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

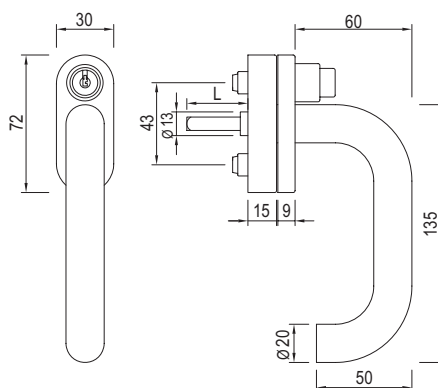


Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögtíftíft hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.982 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.983 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.984 / 6500 

greenteQ FG61.S.ER

greenteQ FG61.S.ER ablakkilincs; lezárható, benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütők felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütők átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 25 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

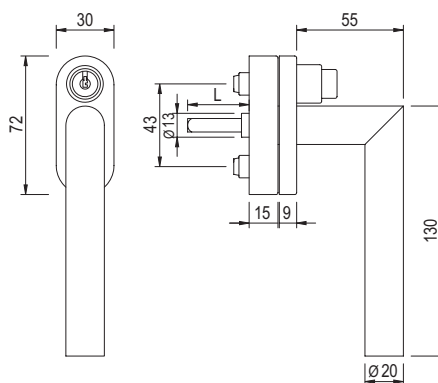

Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögtíftíft hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.985 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.986 / 6500 
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.987 / 6500 

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivitel	VBH német csz.
FG60.S/FG61.S/FG62.S	394.041 / 0004 




Zárható, rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG62.S.ER

greenteQ FG62.S.ER ablakkilincs; lezárható, benyomó cylinderrel; 2 kulcs; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütők felhelyező gyűrűvel 10/12 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütők átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 30 x 72 x 25 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

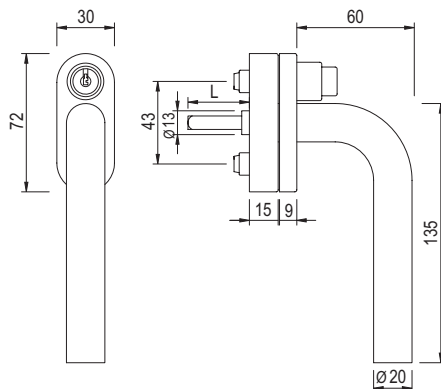

Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	32 mm	394.988 / 6500
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	37 mm	394.989 / 6500
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	ER	43 mm	394.990 / 6500

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivitel	VBH német csz.
FG60.S/FG61.S/FG62.S	394.041 / 0004




greenteQ FG10.S100.AL

greenteQ FG10.S100.AL ablakkilincs, 100 Nm-rel DIN EV 1627-1630 (WK 1-6) tanúsítvánnyal, lezárható benyomó cilinderrel; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium, különböző eloxálással vagy szín bevonatokkal; csavarokkal illetve 1 kulccsal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütők átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm, csapos végű a csomagban

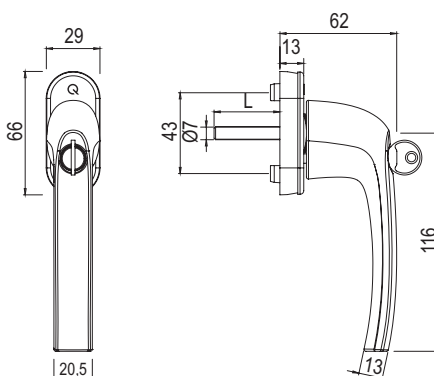100 Nm
DIN EV 1627-1630 WK 1-6

F1 F3 F4 F9 F8077 F9016

Felület	Színkód	Négyszögtíft hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.407 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.412 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.417 / 0100
arany eloxált	F3	32 mm	394.407 / 0300
arany eloxált	F3	37 mm	394.412 / 0300
arany eloxált	F3	43 mm	394.417 / 0300
bronz eloxált	F4	32 mm	394.407 / 0400
bronz eloxált	F4	37 mm	394.412 / 0400
bronz eloxált	F4	43 mm	394.417 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	32 mm	394.407 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	37 mm	394.412 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	43 mm	394.417 / 0900
barna bevonatos	F8077	32 mm	394.407 / 8077
barna bevonatos	F8077	37 mm	394.412 / 8077
barna bevonatos	F8077	43 mm	394.417 / 8077
fehér bevonatos	F9016	32 mm	394.407 / 9016
fehér bevonatos	F9016	37 mm	394.412 / 9016
fehér bevonatos	F9016	43 mm	394.417 / 9016

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivétel	VBH német csz.
FG10.S	394.041 / 0001




Zárható, alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.S.AL

greenteQ FG10.S.AL ablakkilincs, lezárható benyomó cilinderrel, kétoldalas kulcs; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy szín bevonattal; csavarokkal illetve 1 kulccsal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszög tengely: 7 mm
- Bütök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm csapos végű a csomagban

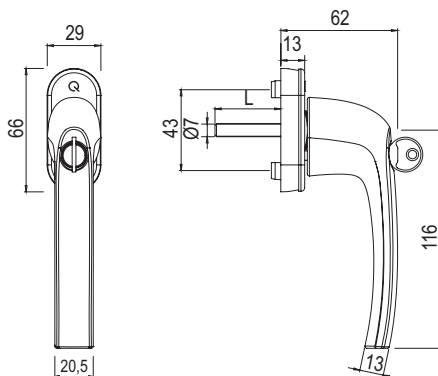

Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.406 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.411 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.416 / 0100
arany eloxált	F3	32 mm	394.406 / 0300
arany eloxált	F3	37 mm	394.411 / 0300
arany eloxált	F3	43 mm	394.416 / 0300
bronz eloxált	F4	32 mm	394.406 / 0400
bronz eloxált	F4	37 mm	394.411 / 0400
bronz eloxált	F4	43 mm	394.416 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	32 mm	394.406 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	37 mm	394.411 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	43 mm	394.416 / 0900
barna bevonatos	F8077	32 mm	394.406 / 8077
barna bevonatos	F8077	37 mm	394.411 / 8077
barna bevonatos	F8077	43 mm	394.416 / 8077
fehér bevonatos	F9016	32 mm	394.406 / 9016
fehér bevonatos	F9016	37 mm	394.411 / 9016
fehér bevonatos	F9016	43 mm	394.416 / 9016

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivétel	VBH német csz.
FG10.S	394.041 / 0001




greenteQ FG60.S.AL

greenteQ FG60.S.AL ablakkilincs; lezárható, benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium ezüst eloxált; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyosztengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 33 x 74 x 14 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

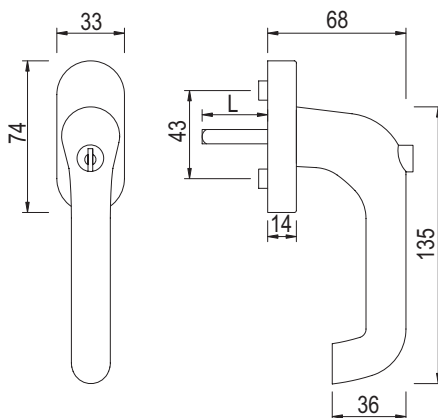


Felület	Színkód	Négyosztift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.982 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.983 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.984 / 0100

greenteQ FG61.S.AL

greenteQ FG61.S.AL ablakkilincs; lezárható, benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyosztengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 33 x 74 x 14 mm
- Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm a csomagban

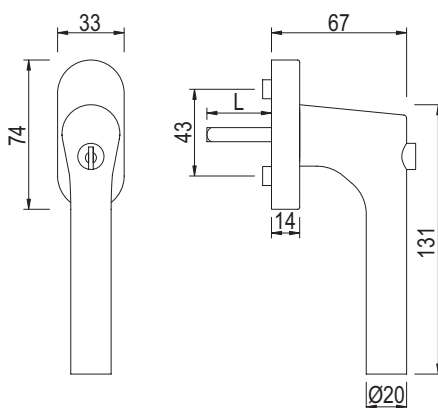

Felület	Színkód	Négyosztift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	32 mm	394.985 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.986 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.987 / 0100

greenteQ bütyök felhelyező gyűrű

FG60.S.AL, FG61.S.AL-hez

Kivétel	VBH német csz.
10/12 mm	397.414 / 0000

**Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez**

Kivétel	VBH német csz.
FG60.S/FG61.S	394.041 / 0003




greenteQ FG10.TBT1.AL

greenteQ FG10.TBT1.AL ablakkilincs, lezárható egy forgó cylinder által, kétoldalas kulcs és TBT funkció (nyitás előtt bukás); 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy szín bevonatokkal; 1 kulccsal.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszög tengely: 7 mm
- Büttyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm a csomagban

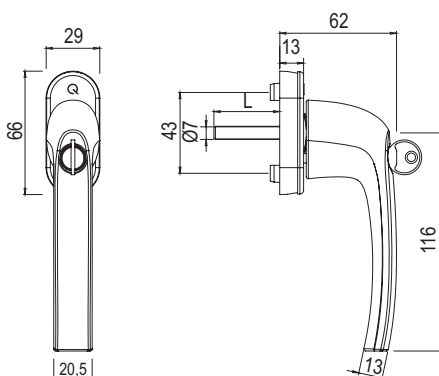

Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.408 / 0100
ezüst eloxált	F1	37 mm	394.413 / 0100
ezüst eloxált	F1	43 mm	394.418 / 0100
arany eloxált	F3	32 mm	394.408 / 0300
arany eloxált	F3	37 mm	394.413 / 0300
arany eloxált	F3	43 mm	394.418 / 0300
bronz eloxált	F4	32 mm	394.408 / 0400
bronz eloxált	F4	37 mm	394.413 / 0400
bronz eloxált	F4	43 mm	394.418 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	32 mm	394.408 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	37 mm	394.413 / 0900
sötét ezüst eloxált	F9	43 mm	394.418 / 0900
barna bevonatos	F8077	32 mm	394.408 / 8077
barna bevonatos	F8077	37 mm	394.413 / 8077
barna bevonatos	F8077	43 mm	394.418 / 8077
fehér bevonatos	F9016	32 mm	394.408 / 9016
fehér bevonatos	F9016	37 mm	394.413 / 9016
fehér bevonatos	F9016	43 mm	394.418 / 9016

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivétel	VBH német csz.
FG10.TBT1	394.041 / 0002



greenteQ FG10.45°.DK.AL

greenteQ FG10.45° DK.AL ablakkilincs; 45°-os reteszeléssel; nyomógombbal a nagyobb biztonság érdekében; rejtett csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy szín bevonattal; csavarokkal. Az ablak nyitása csak a gomb megnyomásával történhet. Zárt állapotban a vasalatot nem lehet mozgatni.

**Technikai adatok:**

- Zárás: 45°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bútyók átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm csapos végű, a csomagban

Anyaga	Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
Alumínium	ezüst eloxált	F1	32 mm	396.624 / 0100
Alumínium	ezüst eloxált	F1	37 mm	396.625 / 0100
Alumínium	ezüst eloxált	F1	43 mm	396.626 / 0100
Alumínium	arany eloxált	F3	32 mm	396.624 / 0300
Alumínium	arany eloxált	F3	37 mm	396.625 / 0300
Alumínium	arany eloxált	F3	43 mm	396.626 / 0300
Alumínium	bronz eloxált	F4	32 mm	396.624 / 0400
Alumínium	bronz eloxált	F4	37 mm	396.625 / 0400
Alumínium	bronz eloxált	F4	43 mm	396.626 / 0400
Alumínium	sötét ezüst eloxált	F9	32 mm	396.624 / 0900
Alumínium	sötét ezüst eloxált	F9	37 mm	396.625 / 0900
Alumínium	sötét ezüst eloxált	F9	43 mm	396.626 / 0900
Alumínium	barna bevonatos	F8077	32 mm	396.624 / 8077
Alumínium	barna bevonatos	F8077	37 mm	396.625 / 8077
Alumínium	barna bevonatos	F8077	43 mm	396.626 / 8077
Alumínium	fehér bevonatos	F9016	32 mm	396.624 / 9016
Alumínium	fehér bevonatos	F9016	37 mm	396.625 / 9016
Alumínium	fehér bevonatos	F9016	43 mm	396.626 / 9016

greenteQ SENSO rozsdamentes acél ablakkilincs

greenteQ FG SENSO rozsdamentes ablakkilincs, 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; rozsdamentes acélból szálciszolt matt felülettel; csavarokkal és megvezető hüvelyekkel 10/12 mm. A greenteQ FG SENSO rozsdamentes acél ablakkilincsnek két funkciója van: egy riasztó funkció a betörések megfékezésére és egy mérő funkció, a helyiség páratartalmának mérésére. A kereskedelmi forgalomban kapható ½ AA elem 2 éves élettartamot tesz lehetővé. Bármiféle rezgés, mely betörési kísérletet jelenthet, elindítja a legfeljebb 115 dB(A)-es szirénát, mely a külső burkolat közepén lévő nyílásból áramlik ki. A klíma funkció a két oldalon található ledeken keresztül tájékoztatja a felhasználót, ha a helyiség páratartalma meghaladja az 50%-ot (55%-ot or 60%-ot) és ezért szükséges a szellőztetés a kondenzációs víz lecsapódásának elkerülése érdekében. A greenteQ FG SENSO rozsdamentes acél ablakkilincs egy felhasználó-független megoldást kínál a helyiségek hatékony szellőztetéséhez a penészképeződés ellen.

SENSO ablakkilincs előnyei:

- Egyszerű és biztonságos megoldás közvetlenül az ablakon – nincs semmi kiegészítő a tokon vagy a lakásban, ezért láthatatlan
- Innovatív kettős funkció: – Helyiség klíma szabályozás
– Biztonsági riasztó
- Új és felújított épületekben is lehet használni, utólag is
- Könnyű cserélni és működtetni – rögtön működik, amit az ablak zárt állapotba kerül
- Kábel nélküli – nem szükséges utólagos kábelezés
- Vonzó megjelenés

„Három lépéssel egy új ablakkilincs élményért”


EGY: Az új greenteQ SENSO ablakkilincs forradalmasítja a technológiát a riasztó és a klíma funkciók együttes megvalósítása által. Csak helyezzük be a vele szállított elemet, rakjuk fel a helyére a SENSO ablakkilincset és pár pillanat alatt beállítja magát és használatra kész lesz.

KETTŐ: A riasztó funkció aktiválása nagyon egyszerű, csak fordítsa zárt állásba az ablakkilincset és a riasztó máris aktiválódott. Nem kell bezárni a kilincset, nem kell kódokkal bajlódni. Az ablaka máris védve van a kiemelés és az ablakbetörés ellen, a riasztó sziréna a 115 dB-es hangjával biztosan elriaszt minden betolakodót.

HÁROM: A SENSO ablakkilincs klíma funkciója diszkrét piros villogással jelzi a fogantyú oldalon, ha a helyiség klímája elér egy kritikus szintet és a helyiség a túl magas páratartalom miatt károsodhat. Csak nyissa ki az ablakot és a piros villogás megszűnik. Hagyja nyitva az ablakot 5-10 percig, utána zárja be újra, és egyszerűen érezze jól magát.

Technikai adatok:

- Reteselés: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő Ø: 10 mm (2 persellyel 10/12 mm)
- Rozetta átmérő: 37 x 106 x 22 mm
- Riasztás hossza: 180 mp
- Elem (vele szállítva): Lithium thionyl chloride elem ½AA (3,6V/1,20 Ah)
- Rögzítő csavarok: 2 darab M5x40/45/55 mm a csomagban

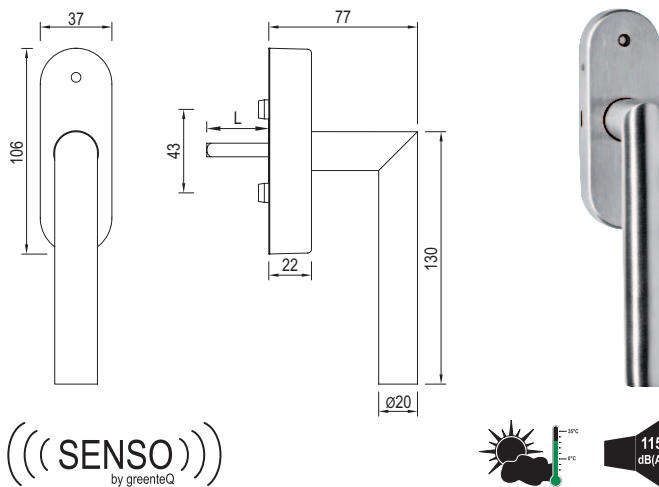

greenteQ SENSO rozsdamentes acél ablakkilincs klíma és riasztó funkciókkal

Anyaga	Felület	Négyszögtíft hossz L	Száll. egység	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	32 mm	1 darab	400.501 / 6500
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	37 mm	1 darab	400.502 / 6500
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	43 mm	1 darab	400.503 / 6500

greenteQ SENSO-DUMMY rozsdamentes acél ablakkilincs fix osztású kétszárnyú ablakhoz, klíma és riasztó funkciók nélkül

Anyaga	Felület	Négyszögtíft hossz L	Száll. egység	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	32 mm	1 darab	400.497 / 6500
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	37 mm	1 darab	400.498 / 6500
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	43 mm	1 darab	400.499 / 6500



Fix osztású kétszárnyú ablak esetén elég az egyik szárnyra klíma és riasztó funkciók greenteQ SENSO ablakkilincset szerelni, a másik szárnyra elegendő a SENSO-DUMMY ablakkilincs, mely nem rendelkezik klíma és riasztó funkciókkal, de a külső megjelenése azonos a SENSO kilincsel.

greenteQ FG911.ZD

Az FG911.ZD objekt ablakkilincs cink öntvényből készül, 4 golyós rozetta alsó felépítéssel, rejtett csavarozással. Ez jó minőséget és működőképességet eredményez a zárásnál. A minőségi alsó felépítés garantálja a kilincs pozíció biztos állását az ablak mozgatásánál. Az ablakot így mindig az elvárt pozícióban tudjuk zárni, dönteni, illetve nyitni.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méret: 30 x 72 x 13 mm
- Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban

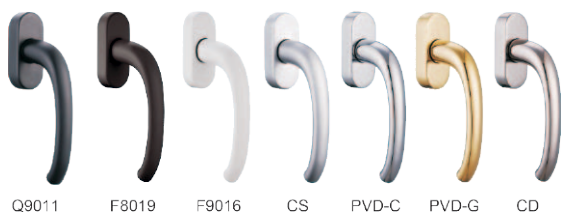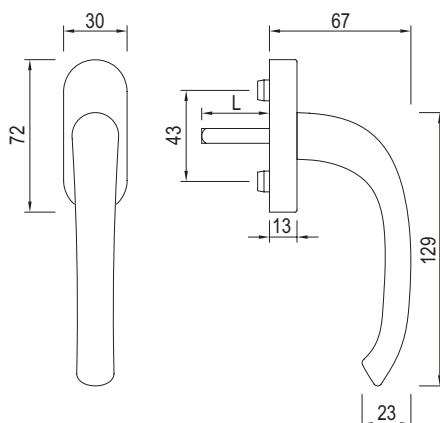

Felület	Színkód	Négyszögtstift hossz L	VBH német csz.
matt fekete	Q9011	32 mm	394.957 / 0800
barna bevonatos	F8019	32 mm	394.957 / 0900
fehér bevonatos	F9016	32 mm	394.957 / 9016
matt króm	CS	32 mm	394.957 / 4220
PVD króm polírozott	PVD-C	32 mm	394.957 / 4210
PVD arany polírozott	PVD-G	32 mm	394.957 / 7110
chrom dunkel poliért	CD	32 mm	394.957 / 4230
matt fekete	Q9011	37 mm	394.958 / 0800
barna bevonatos	F8019	37 mm	394.958 / 0900
fehér bevonatos	F9016	37 mm	394.958 / 9016
matt króm	CS	37 mm	394.958 / 4220
PVD króm polírozott	PVD-C	37 mm	394.958 / 4210
PVD arany polírozott	PVD-G	37 mm	394.958 / 7110
chrom dunkel poliért	CD	37 mm	394.958 / 4230
matt fekete	Q9011	43 mm	394.959 / 0800
barna bevonatos	F8019	43 mm	394.959 / 0900
fehér bevonatos	F9016	43 mm	394.959 / 9016
matt króm	CS	43 mm	394.959 / 4220
PVD króm polírozott	PVD-C	43 mm	394.959 / 4210
PVD arany polírozott	PVD-G	43 mm	394.959 / 7110
chrom dunkel poliért	CD	43 mm	394.959 / 4230


Cink öntvény ablakkilincsek

greenteQ FG50.V.ZD ferde fogantyús

greenteQ FG50.V.ZD ablakkilincs; 10 mm-es bütykök 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás, fedőkupak a csavaroknak, csavarokkal; keskeny rozetta támasztó bütykökkel, cink öntvény; balra vagy jobbra ferde.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 17 x 62 x 12 mm
- Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban

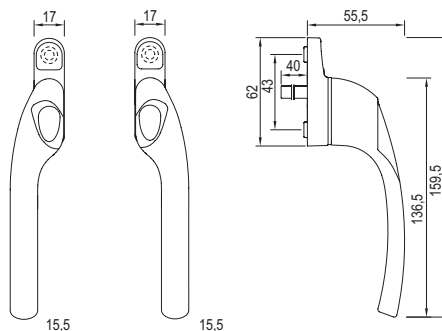

Balra eltolt

Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
PVD króm polírozott	PVD-C	40 mm	394.274 / 4211
PVD arany polírozott	PVD-G	40 mm	394.274 / 7111
matt króm	CS	40 mm	394.274 / 4221
fehér bevonatos	F9016	40 mm	394.274 / 9161
barna bevonatos	F8019	40 mm	394.274 / 0901
fekete bevonatos	Q9011	40 mm	394.274 / 0801

Jobbra eltolt


Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
PVD króm polírozott	PVD-C	40 mm	394.274 / 4212
PVD arany polírozott	PVD-G	40 mm	394.274 / 7112
matt króm	CS	40 mm	394.274 / 4222
fehér bevonatos	F9016	40 mm	394.274 / 9162
barna bevonatos	F8019	40 mm	394.274 / 0902
fekete bevonatos	Q9011	40 mm	394.274 / 0802

greenteQ FG50.ZD egyenes

greenteQ FG50.ZD ablakkilincs; 10 mm-es bütykök 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás, fedőkupak a csavarokhoz, csavarokkal; keskeny rozetta támasztó bütykökkel, cink öntvény.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 17 x 62 mm
- Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban



Q9011 F8019 F9016 CS PVD-C PVD-G

Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
PVD króm polírozott	PVD-C	40 mm	394.273 / 4210 
PVD arany polírozott	PVD-G	40 mm	394.273 / 7110 
matt króm	CS	40 mm	394.273 / 4220 
fehér bevonatos	F9016	40 mm	394.273 / 9016 
barna bevonatos	F8019	40 mm	394.273 / 0900 
fekete bevonatos	Q9011	40 mm	394.273 / 0800 


Zárható, cink öntvény ablakkilincsek

greenteQ FG55.S.ZD Cockspur

A greenteQ Fenstergriff FG55.S.ZD Cockspur; zárható, benyomó cilinderrel; egy kulcs a szállítási csomagban; takarósapkával a felső csavarokhoz; 4 rögzítő lyuk Ø 4,8 mm-es csavarokhoz, 38 mm-es belső lyuktávolsággal és 58–62 mm-es külső lyuktávolsággal, 12 mm-es vagy 21 mm-es ráfédés-magassággal. Jobbra nyíló és balra nyíló kivitelben is rendelkezésre áll cink öntvényből.

Technikai adatok:

- Zárás: –
- Négyszögtengely: –
- Bütyök átmérő: –
- Rozetta méretek: 17 x 78 x 10 mm
- Csavarok: nincs a csomagban

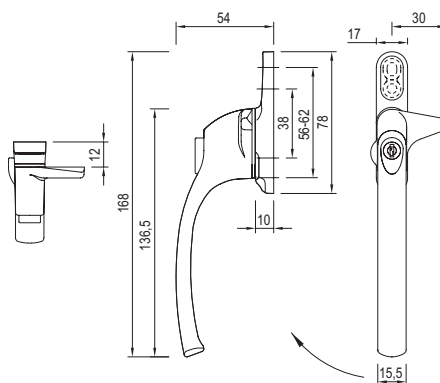

Balra nyíló (jobbra záródó)

Felület	Színkód	Ütközőperem vastagság	Írány	VBH német csz.
fekete bevonatos	Q9011	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 0801
fehér bevonatos	F9016	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 9161
barna bevonatos	F8019	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 0901
matt króm	CS	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 4221
PVD króm polírozott	PVD-C	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 4211
PVD arany polírozott	PVD-G	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 7111
sötét króm polírozott	CDP	12 mm	Balra nyíló	397.059 / 4231
fekete bevonatos	Q9011	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 0801
fehér bevonatos	F9016	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 9161
barna bevonatos	F8019	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 0901
matt króm	CS	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 4221
PVD króm polírozott	PVD-C	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 4211
PVD arany polírozott	PVD-G	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 7111
sötét króm polírozott	CDP	21 mm	Balra nyíló	397.058 / 4231

Jobbra nyíló (balra záródó)


Felület	Színkód	Ütközőperem vastagság	Írány	VBH német csz.
fekete bevonatos	Q9011	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 0802
fehér bevonatos	F9016	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 9162
barna bevonatos	F8019	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 0902
matt króm	CS	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 4222
PVD króm polírozott	PVD-C	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 4212
PVD arany polírozott	PVD-G	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 7112
sötét króm polírozott	CDP	12 mm	Jobbra nyíló	397.059 / 4232
fekete bevonatos	Q9011	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 0802
fehér bevonatos	F9016	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 9162
barna bevonatos	F8019	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 0902
matt króm	CS	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 4222
PVD króm polírozott	PVD-C	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 4212
PVD arany polírozott	PVD-G	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 7112
sötét króm polírozott	CDP	21 mm	Jobbra nyíló	397.058 / 4232

greenteQ FG50.S.V.ZD ferde fogantyús

greenteQ FG50.S.V.ZD ablakkilincs; lezárható, benyomó cilinderrel; egy kulcs; 10 mm bütők 90°-os reteszeléssel; keskeny rozetta támasztó bütőkkel, rejtett csavarozás, fedőkupak a csavaroknak, csavarral szállítva, cink öntvény; balos vagy jobbos ferde fogantyúval.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögstift: 7 mm
- Bütők átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 17 x 62 x 12 mm
- Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban

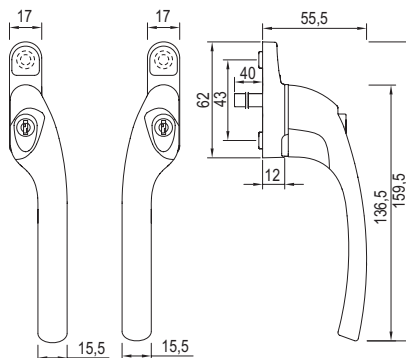

Q9011 F8019 F9016 CS PVD-C PVD-G

Felület	Színkód	Négyszögstift hossz L	Írány	VBH német csz.
PVD króm polírozott	PVD-C	40 mm	balra ferde	392.304 / 4211
PVD arany polírozott	PVD-G	40 mm	balra ferde	392.304 / 7111
matt króm	CS	40 mm	balra ferde	392.304 / 4221
fehér bevonatos	F9016	40 mm	balra ferde	392.304 / 9161
fekete bevonatos	Q9011	40 mm	balra ferde	392.304 / 0801
barna bevonatos	F8019	40 mm	balra ferde	392.304 / 0901
PVD króm polírozott	PVD-C	40 mm	jobbra ferde	392.304 / 4212
PVD arany polírozott	PVD-G	40 mm	jobbra ferde	392.304 / 7112
matt króm	CS	40 mm	jobbra ferde	392.304 / 4222
fehér bevonatos	F9016	40 mm	jobbra ferde	392.304 / 9162
barna bevonatos	F8019	40 mm	jobbra ferde	392.304 / 0902
fekete bevonatos	Q9011	40 mm	jobbra ferde	392.304 / 0802


Zárható, cink öntvény ablakkilincsek

greenteQ FG50.S.ZD egyenes

greenteQ FG50.S.ZD ablakkilincs; lezárható, benyomó cilinderrel; 1 kulcs; 10 mm-es bütyök 90°-os reteszeléssel; keskeny rozetta támasztó bütyökkel, rejtett csavarozás, fedőkupak a csavaroknak; csavarokkal, cink öntvény.

Technikai adatok:

- Zárás: 90°
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 17 x 62 x 12 mm
- Csavarok: 2 darab M5x45 mm, a csomagban

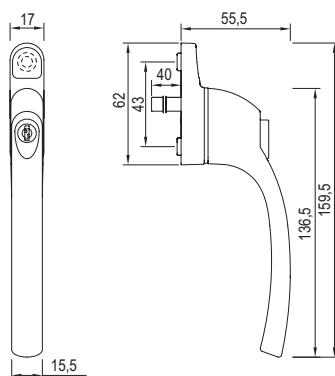

Q9011 F8019 F9016 CS PVD-C PVD-G



Felület	Színkód	Négyszögtíft hossz L		VBH német csz.	
PVD króm polírozott	PVD-C	40 mm	-	392.303 / 4210	
PVD arany polírozott	PVD-G	40 mm	-	392.303 / 7110	
matt króm	CS	40 mm	-	392.303 / 4220	
fehér bevonatos	F9016	40 mm	-	392.303 / 9016	
barna bevonatos	F8019	40 mm	-	392.303 / 0900	
fekete bevonatos	Q9011	40 mm	-	392.303 / 0800	

greenteQ erkélyajtó szett BTG61.GR.GR.ER

greenteQ BTG61.GR.GR.ER erkélyajtó szett; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozással; tartozék készlettel (csavarok és négyszög tengely) 63–73 mm-es ajtóvastagsághoz; a 73–83 mm-es és 83–93 mm-es ajtóvastagsághoz való készlet külön rendelhető; rozsdamentes acél, szálcsiszolt matt felülettel.

Technikai adatok:

- Reteszelés: 90°
- Négyszög tengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Ablakkilincs rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
- Kulcs rozetta méretek: 30 x 80 x 8 mm
- Kétoldalas lyukasztás: PZ
- Csavarok: 4x M5x80; 2x M5x75

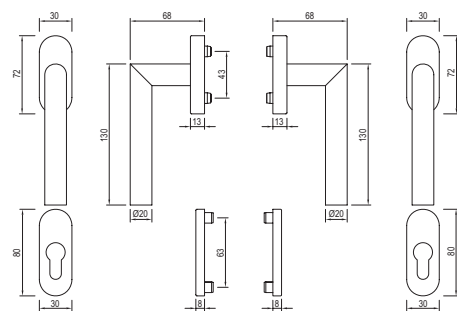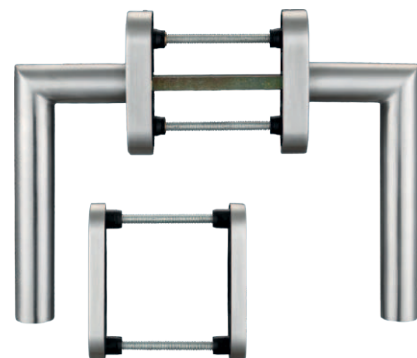



Felület	Színkód	Ajtóvastagság	VBH német csz.
szálcsiszolt matt	ER	63–73 mm	399.840 / 6500

greenteQ erkélyajtó szett BTG10.GR.GR.AL

greenteQ erkélyajtó szett BTG10.GR.GR.AL; rejtett csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy színbevonattal; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: –
- Négyszögtengely: 7 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Külső kilincs rozetta méretek: 29 x 68 x 8 mm
- Belső kilincs rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Külső kulcs rozetta méretek: 29 x 85 x 8 mm
- Belső kulcs rozetta méretek: 29 x 80 x 8 mm
- Csavarok: 2xM5x70; 2xM5x75; 2xM5x80 mm a csomagban

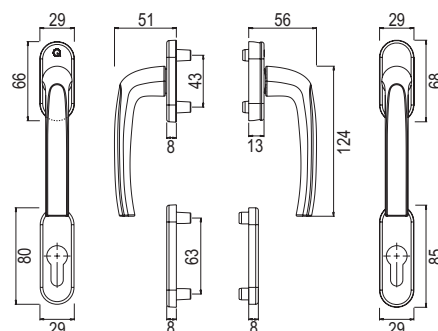

Felület	Színkód	Ajtóvastagság	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	63–73 mm	394.422 / 0100
arany eloxált	F3	63–73 mm	394.422 / 0300
bronz eloxált	F4	63–73 mm	394.422 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	63–73 mm	394.422 / 0900
fehér bevonatos	F9016	63–73 mm	394.422 / 9016
barna bevonatos	F8077	63–73 mm	394.422 / 8077



Zárható erkélyajtó garnitúrák és tartozékaik

greenteQ erkélyajtó szett BTG10.Rollladen(redőnyös).AL


greenteQ erkélyajtó szett BTG10.Rollladen.AL; rejtett csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy szín bevonattal; csavarokkal.

Technikai adatok:

- Zárás: -
- Négyosztogtengely: 7 mm
- Büttyök átmérő: 10 mm
- Külső kilincs rozetta méretek: 29 x 68 x 8 mm
- Belső kilincs rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
- Külső kulcs rozetta méretek: 29 x 85 x 8 mm
- Belső kulcs rozetta méretek: 29 x 80 x 8 mm
- Csavarok: 2x M5x70; 2x M5x75; 2x M5x80mm a csomagban

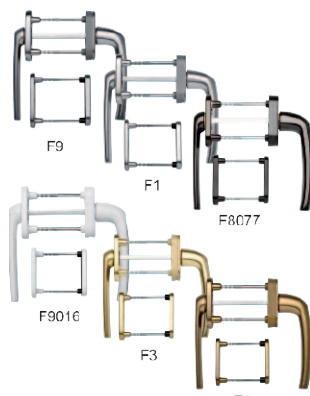

Felület	Színkód	Ajtóvastagság	VBH német csz.
ezüst eloxált	F1	63–73 mm	394.419 / 0100
arany eloxált	F3	63–73 mm	394.419 / 0300
bronz eloxált	F4	63–73 mm	394.419 / 0400
sötét ezüst eloxált	F9	63–73 mm	394.419 / 0900
fehér bevonatos	F9016	63–73 mm	394.419 / 9016
barna bevonatos	F8077	63–73 mm	394.419 / 8077

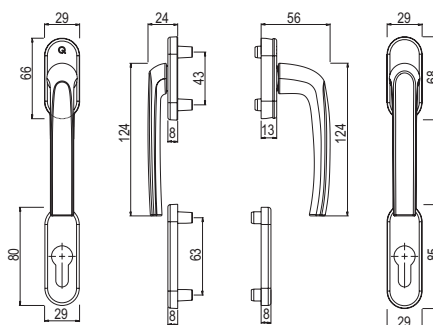

Tartozék csomag BTG61.GR.GR.ER-hez

Ajtóvastagság	VBH német csz.
73–83 mm	400.118 / 7383
83–93 mm	400.118 / 8393




Tartozék csomag greenteQ BTG10.Rollladen.AL-hez

Ajtóvastagság	VBH német csz.
73–78 mm	394.878 / 7378
78–83 mm	394.878 / 7883
83–88 mm	394.878 / 8388
88–93 mm	394.878 / 8893



Tartozék csomag greenteQ BTG10.GR.GR.AL-hez

Ajtóvastagság	VBH német csz.
73–83 mm	394.420 / 7383
83–93 mm	394.420 / 8393

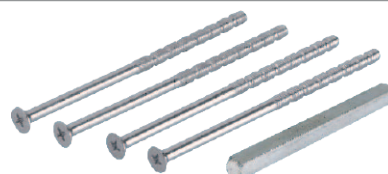


greenteQ szett HSTG 80.ER PZ

greenteQ HSTG 80.ER PZ emelő-toló ajtókilincs szett; profil clinder lyukasztással; 10 mm-es négyszögtengelyhez; 10 mm-es bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett csavarozás; a tartozék szett (2 csavar M6, 2 darab 10 mm-es négyszögtengely különböző kerülettel) külön kapható; nemesacél, szálcsiszolt matt felülettel.

Technikai adatok:

- Zárás: 180°
- Négyszögtengely: 10 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
- Kilincs-kulcslyuk távolság: 69 mm PZ

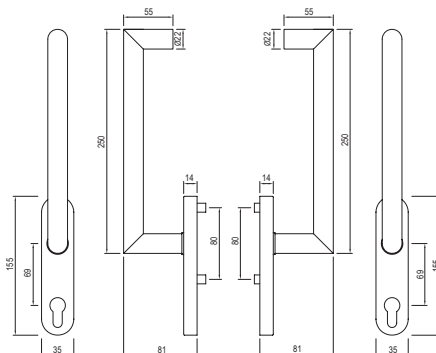


Anyaga	Felület	Négyszögtíft hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	95 mm (külön)	399.430 / 6500 

greenteQ szett HSTG 61.ER PZ

greenteQ HSTG 61.ER PZ emelő-toló ajtókilincs szett; profil clinder lyukasztással; 10 mm-es négyszögtengelyhez; 10 mm-es bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett csavarozás; a tartozék szett (2 csavar M6, 2 darab 10 mm-es négyszögtengely különböző kerülettel) külön kapható; nemesacél, szálcsiszolt matt felülettel.

Technikai adatok:

- Zárás: 180°
- Négyszögtengely: 10 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
- Kilincs-kulcslyuk távolság: 69 mm PZ

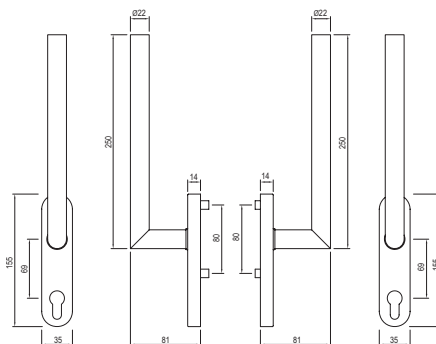

Anyaga	Felület	Négyszögtíft hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	95 mm (külön)	399.429 / 6500 

Tartozék készlet (2 darab M6 csavar, 2 négyszögtengely 10 mm)


Ajtóvastagság	VBH német csz.
70–80 mm	399.431 / 6500 
80–90 mm	399.433 / 6500 

greenteQ HSTG 80.ER PZ

greenteQ HSTG 80.ER PZ emelő-toló ajtókilincs; profil cylinder lyukasztással; 10 mm-es négyszögtengely; 10 mm-es bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett csavarozás; M6 x 80 mm csavarokkal (2 darab); nemesacél, szálcsiszolt matt felület.

Technikai adatok:

- Zárás: 180°
- Négyszögtengely: 2 x 95 mm (külön)
R 0,5 ill. 1,0 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
- Kilincs-kulcslyuk táv.: 69 mm PZ
- Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab)
a csomagban

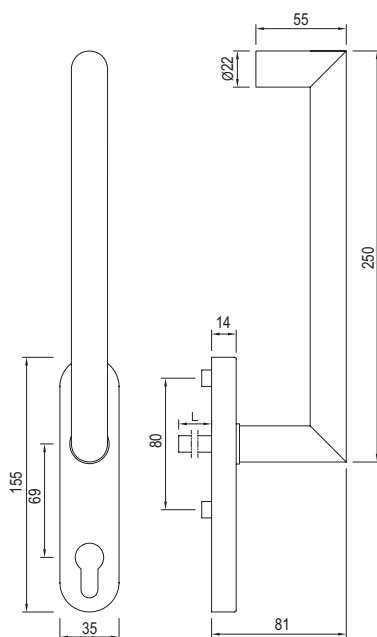


Anyaga	Felület	Négyszögtíft hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	95 mm (külön)	399.428 / 6500 

greenteQ HSTG 61.ER PZ

greenteQ HSTG 61.ER PZ; emelő-toló ajtókilincs; profil cylinder lyukasztással; 10 mm-es négyszögtengely; 10 mm-es bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett csavarozás; M6 x 80 mm csavarokkal (2 darab); nemesacél, szálcsiszolt matt felület.

Technikai adatok:

- Zárás: 180°
- Négyszögtengely: 2 x 95 mm (külön)
R 0,5 ill. 1,0 mm
- Bütyök átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
- Kilincs-kulcslyuk táv.: 69 mm PZ
- Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) a csomagban

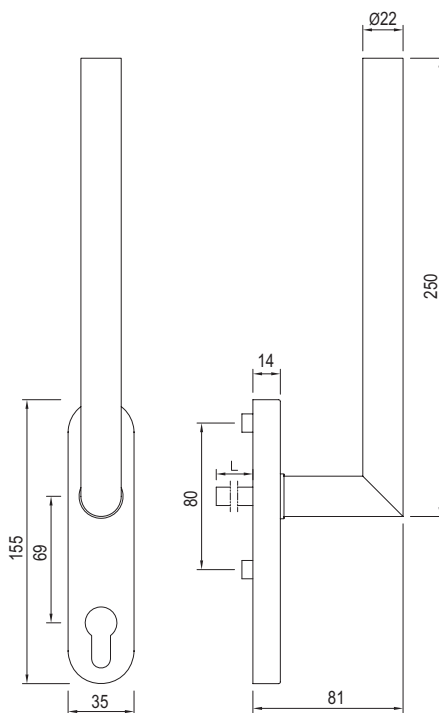


Anyaga	Felület	Négyszögtíft hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	95 mm (külön)	399.427 / 6500 

greenteQ HSTG 61.ER

greenteQ HSTG 61.ER emelő-toló ajtókilincs, fa és műanyag erkély és terasz tolóajtókhoz, 10 mm-es négyszög tengely, bütők 10 mm, 180°-os reteszelés, rejtett csavarozás, csavarokkal (2 db M6 x 80 mm) együtt, nemesacél, szálciszolt matt felülettel

Technikai adatok:

- Zárás: 180°
- Négyszögtengely: 10 mm
- Bütők átmérő: 10 mm
- Rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
- Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) a csomagban

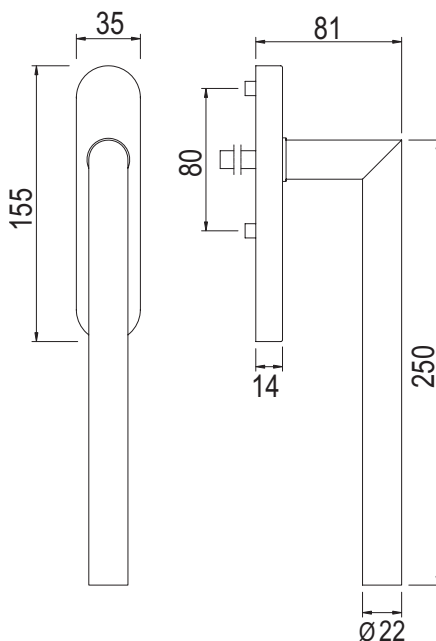


Anyaga	Felület	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	95 mm (külön)	384.968 / 6500 

greenteQ HSTG 80.ER

greenteQ HSTG 80 ER emelő-toló ajtókilincs, fa és műanyag erkély és terasz tolóajtókhoz, 10 mm négyszögtengely: 8,5 mm-es bütők, 180°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; csavarokkal M6 x 80 mm.

Technikai adatok:

- Zárás: 180°
- Négyszögtengely: 10 mm
- Bütők átmérő: 8,5 mm
- Rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
- Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) a csomagban

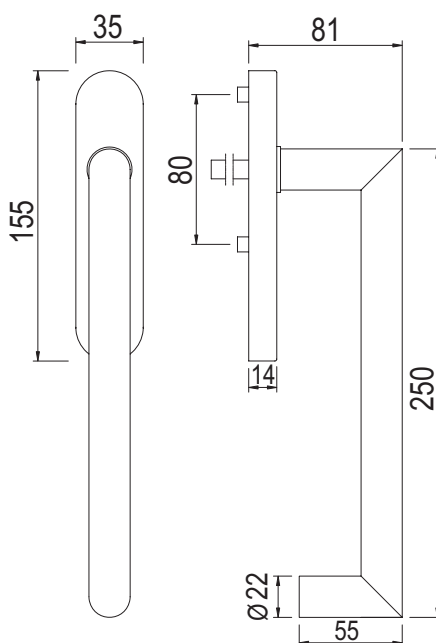

Anyaga	Felület	Négyszögstift hossz L	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálciszolt matt	95 mm (külön)	384.969 / 6500 


Kagyló fogantyú

greenteQ HSTG kagyló fogantyú


greenteQ kagyló fogantyú a HSTG emelő-toló kilincsekhez; HSTG kilincshez párban történő felcsavarozásra; M6-os csavarhoz (nem tartalmazza a szállítási csomag).

Technikai adatok:



- Anyaga: Nemesacél rozsdamentes (nyersanyag száma: 1.4301)
- Felület: matt
- Méretek: 35 x 105 mm
- Csavarok: M6 (nincs a szállítási csomagban)

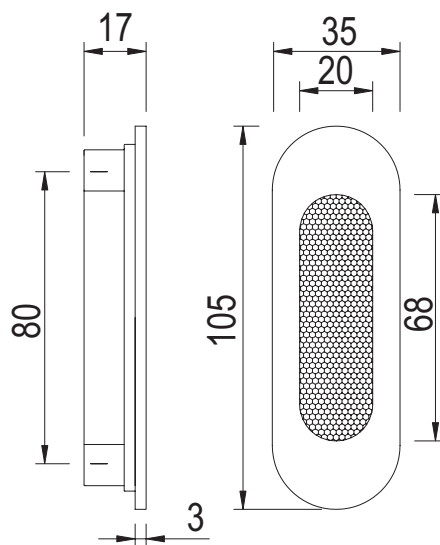

Anyaga	Felület	Lyukasztás	VBH német csz.
rozsdamentes acél	szálcsiszolt matt	vak	384.970 / 6500 

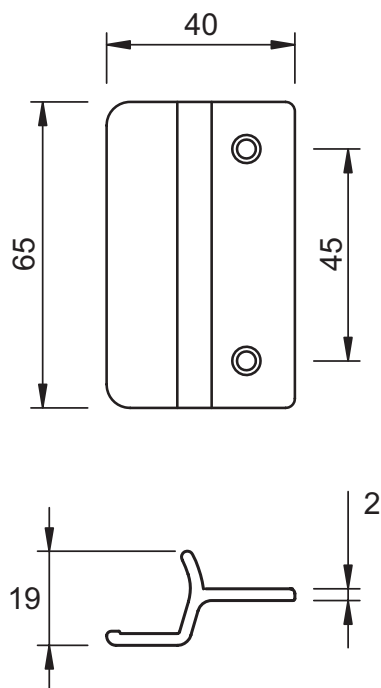Teraszajtó behúzófül peremmel, rögzítő csavarokkal


Anyaga	Felület	Színkód	VBH német csz.
Alumínium	ezüst	F1	217.270 / 9694 
Alumínium	fehér bevonatos	Q9016	217.270 / 9695 

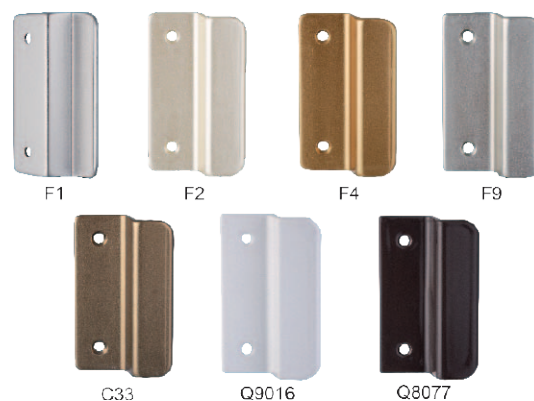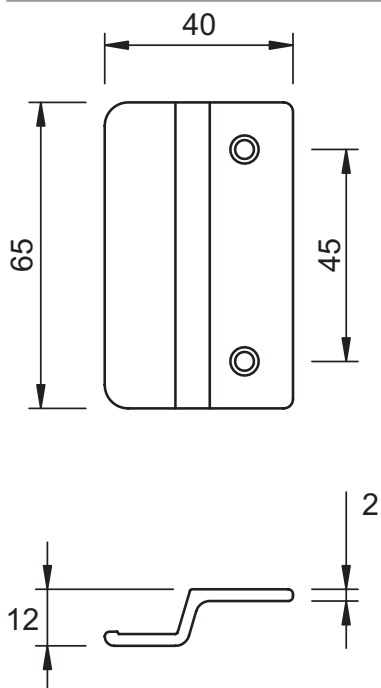Teraszajtó behúzófül perem nélkül, rögzítő csavarokkal

Anyaga	Felület	Színkód	VBH német csz.
Alumínium	ezüst	F1	217.270 / 9692 
Alumínium	fehér bevonatos	Q9016	217.270 / 9693 

teraszajtó behúzófül peremmel



greenteQ teraszajtó behúzófül; alumínium, fa és műanyag nyíló erkély- és teraszajtókra.

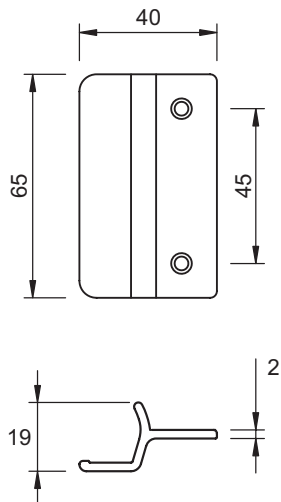

Anyaga	Felület	Színkód	VBH német csz.
Alumínium	ezüst	F1	217.269 / 3322
Alumínium	újezüst	F2	915.822 / 0200
Alumínium	bronz	F4	915.822 / 0400
Alumínium	középbronz	C33	915.822 / 3300
Alumínium	fehér bevonatos	Q9016	217.269 / 3323
Alumínium	barna bevonatos	Q8077	915.822 / 0900

teraszajtó behúzófül perem nélkül

greenteQ teraszajtó behúzófül perem nélkül; alumíniumból, fa és műanyag, nyíló erkély- és teraszajtókra.

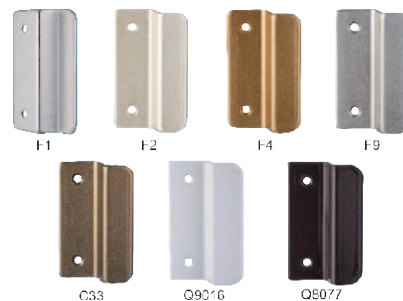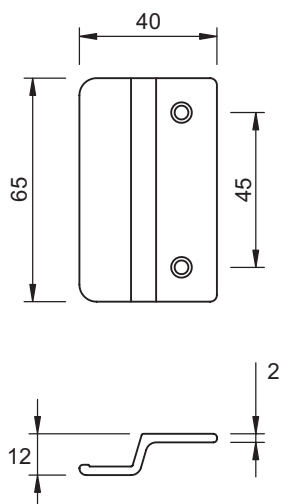

Anyaga	Felület	Színkód	VBH német csz.
Alumínium	ezüst	F1	217.269 / 3320
Alumínium	újezüst	F2	808.012 / 0200
Alumínium	bronz	F4	808.012 / 0400
Alumínium	acél	F9	808.012 / 4700
Alumínium	középbronz	C33	808.012 / 3300
Alumínium	fehér bevonatos	Q9016	217.269 / 3321
Alumínium	barna bevonatos	Q8077	808.012 / 0900

greenteQ gittágybetét

A greenteQ gittágybetétek polipropilénből készülnek.
A PP anyag tulajdonságai:

E-Modul 1600 N/mm²

Az elaszticitás modul (E-Modul) mutatja, hogy mennyire elasztikus egy anyag.
(például: acél 210 000 N/mm², gumi 5 N/mm²).

Golyónyomási keménység kb. 80 N/mm²


A golyónyomási keménység megmutatja, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy a felület 1mm²-es részét szétnyomjuk. Ez a tesztelési eljárás egy szabvány golyóval történik. 1N (Newton) felel meg 0,0981 kg/mm² erőteltségnek, tehát 80N az 7,848 kg/mm²-nek.

Hő formamegtartás 90–115°C

A hő formamegtartás megmutatja, hogy egy anyag (termoplaszt) mely hőmérsékletnél kezd el „folyni”. Egy rövid idejű hő-befolyásolás hatására, meghatározott hőmérséklethez átlépése esetén, a polimerláncok molekulaközi kötési erőssége csökken, a molekulaláncok lassan elcsúsznak egymástól. A termoplaszt elkezd folyni.

Az átlagos rátétfelület a greenteQ gittágybetétek esetén kb. 1000 mm².

Ebből ki lehet számolni, hogy a nyomásállósága 6 tonna fölött van.
1000 mm² x 80 N/mm² = 80 000 N/mm² = 7848 kg



Profil rendszer	Rendszer család	Száll. egység	VBH német csz.
Aluplast	2000 3000	1000	385.675 / 0000
Aluplast	4000 5000 6000	500	383.346 / 0000
Brüggmann	A072 M073	500	388.845 / 0000
Gealan	7000 8000	500	378.211 / 0000
Gealan	S7000 IQ plus S8000 IQ plus	500	396.941 / 0000
Inoutic (Thyssen)	Elite	500	385.913 / 0000
Inoutic (Thyssen)	Prestige	500	385.914 / 0000
KBE	70 AD MD	500	384.946 / 0000
Kömmerring	Eurofutur Elegance	500	379.141 / 0000
Kömmerring	88+	500	388.846 / 0000
Rehau	Design	500	378.210 / 0000
Rehau	S730 S735	500	385.678 / 0000
Rehau	Geneo	500	388.844 / 0000
Salamander	Streamline 3D	500	385.680 / 0000
Salamander (Brüggmann)	blue Evolution	500	396.940 / 0000
Schüco	Corona CT 70	500	378.599 / 0000
Schüco	SI82	500	387.990 / 0000
Trocal	Innova 70	1000	381.272 / 0000
Veka	Topline Softline 70 Alpaline	500	366.605 / 0000
Veka	Softline 82	500	396.942 / 0000

Rovarvédő roló

greenteQ rovarvédő roló

A minőségi zárókefék a lehúzáson egy lyukmentes alsó zárást biztosítanak a greenteQ rovarvédő rolónak. Minden ablakhoz alkalmas. A greenteQ rovarvédő roló egy egyszerű és gyors megoldás, mely a standard méretű ablakokhoz tökéletesen illeszkedik.

- Gyors felmérés
- Nincs padlón futó sín
- Egyszerű vágási munka
- A fékező berendezés garantálja a háló fokozatos és kontrollált felcsavarodását
- Egyszerű és gyors szerelés

greenteQ rovarvédő roló:

1. szerelési változat, az ablaktokra
2. szetelési változat, oldalt a falkávéra
3. szerelési változat, kívülre, a ház falára



Szélesség	Magasság	Felület	Száll. egység	VBH német csz.	
1.000 mm	1680 mm	barna	1 darab	386.031 / 8017	
1.000 mm	1680 mm	fehér	1 darab	386.031 / 9010	
1.200 mm	1680 mm	barna	1 darab	386.032 / 8017	
1.200 mm	1680 mm	fehér	1 darab	386.032 / 9010	
1.400 mm	1680 mm	barna	1 darab	386.033 / 8017	
1.400 mm	1680 mm	fehér	1 darab	386.033 / 9010	
2.000 mm	1680 mm	barna	1 darab	386.034 / 8017	
2.000 mm	1680 mm	fehér	1 darab	386.034 / 9010	

greenteQ szárnyfalc tömítés 12 TPE

greenteQ 12 TPE szárnyfalc tömítés – fa ablakokhoz.

A greenteQ szárnyfalc tömítések nagyon jó öregedésállóságot mutatnak.

Továbbá jó az ellenállóképességük a nedvességgel, UV sugárzással, ózonnal, valamint a savakkal és lúgokkal szemben.

A jó visszaálló képesség ugyanúgy a termék tulajdonságaihoz tartozik, mint

a konvencionális és vízben oldódó lakkokkal szembeni összeférhetőség

(különleges esetben szükséges lehet az összeférhetőség vizsgálata).


A greenteQ szárnyfalc tömítések a jó optikai tulajdonságú, sima, szilikonmentes

felülettel, fekete, fehér, grafit-szürke, barna és bézs színben rendelhető.

Természetesen a greenteQ szárnyfalc tömítések teljes mértékben

újrahasznosíthatóak és környezetkímélőek.

- Kiváló tömítési és szigetelési értékek
- Egyszerű és gyors szerelés, biztos rögzülés a nútban
- Magas tolerancia kiegyenlítés
- Sarkoknál egyszerű vágás vagy hegesztés
- A koextrudált szilárd alap és a beágyazott szálak megakadályozzák a zsugorodást vagy tágulást
- Szilikonmentes

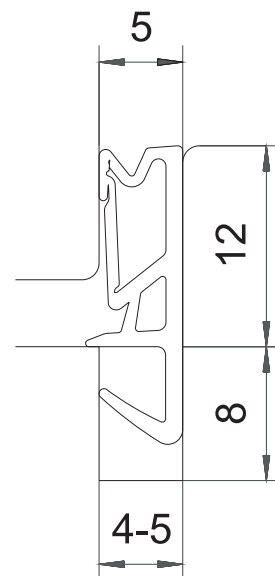

Felület	Falc magasság	Nút	Száll. egység	VBH német csz.
fekete	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0011
fehér	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0012
szürke	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0013
barna	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0014
rusztikus	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0015
bézs	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0016
világos tölgy	12 mm	4–5 mm	150 m	180.032 / 0017


greenteQ ütközőperem tömítés 10 TPE

A greenteQ ütközőperem tömítések nagyon jó öregedésállóságot mutatnak. Továbbá jó a nedvességgel, UV sugárzással, ózonnal, valamint a savakkal és lúgokkal szembeni ellenállásuk. A jó visszaálló képesség ugyanúgy a termék tulajdonságaihoz tartozik, mint a konvencionális és lakkokkal szembeni összeférhetőség (különleges esetekben szükséges lehet az összeférhetőség vizsgálata). A greenteQ ütközőperem tömítések jó optikai tulajdonságú, sima, szilikonmentes felülete, különböző színekben áll rendelkezésre. Természetesen a greenteQ ütközőperem tömítések teljes mértékben újrahasznosíthatóak ezzel együtt környezet kímélőek.

Kiváló tömítési és szigetelési értékek

- Egyszerű és gyors szerelés
- Biztos rögzülés a nútban
- Magas tolerancia kiegyenlítés
- Sarkoknál egyszerű vágás vagy hegesztés
- A koextrudált szilárd alap és a beágyazott szálak, megakadályozzák a zsugorodást vagy a tágulást
- Szilikonmentes

Felület	Falc magasság	Nút	Száll. egység	VBH német csz.
fekete	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0031
fehér	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0032
szürke	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0033
barna	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0034
rusztikus	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0035
bézs	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0036
világos tölgy	10 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0037

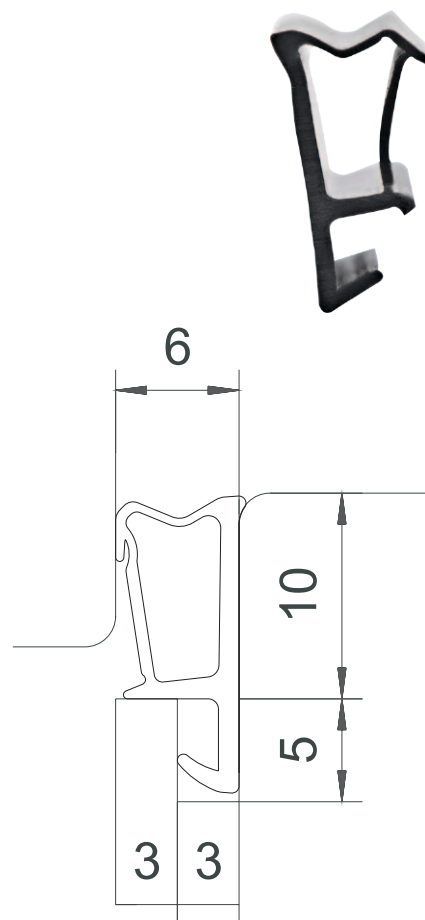


greenteQ ütközőperem tömítés 3 TPE

A greenteQ ütközőperem tömítések nagyon jó öregedésállóságot mutatnak. Továbbá jó a nedvességgel, UV sugárzással, ózonnal, valamint a savakkal és lúgokkal szembeni ellenállásuk. A jó visszaálló képesség ugyanúgy a termék tulajdonságaihoz tartozik, mint a konvencionális és lakkokkal szembeni összeférhetőség (különleges esetekben szükséges lehet az összeférhetőség vizsgálata). A greenteQ ütközőperem tömítések jó optikai tulajdonságú, sima, szilikonmentes felülete, különböző színekben áll rendelkezésre. Természetesen a greenteQ ütközőperem tömítések teljes mértékben újrahasznosíthatóak ezzel együtt környezet kímélőek.

- Kiváló tömítési és szigetelési értékek
- Egyszerű és gyors szerelés
- Biztos rögzülés a nútban
- Magas tolerancia kiegyenlítés
- Sarkoknál egyszerű vágás vagy hegesztés
- A koextrudált szilárd alap és a beágyazott szálak, megakadályozzák a zsugorodást vagy a tágulást
- Szilikonmentes

Felület	Falc magasság	Nút	Száll. egység	VBH német csz.
fekete	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0021
fehér	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0022
szürke	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0023
barna	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0024
rusztikus	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0025
bézs	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0026
világos tölgy	5 mm	3 mm	200 m	180.033 / 0027

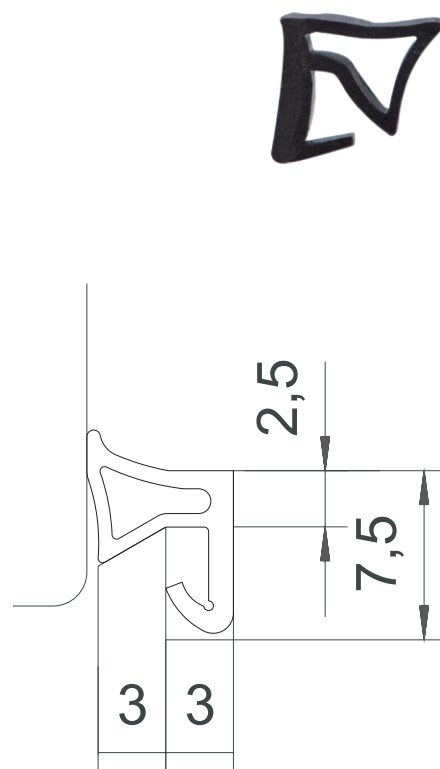


greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, márvány

A greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú VPL (Variable Plasticized Laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PVC anyagból készülnek és belső merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, hajlítás, ütés). A VPL bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. A kalcium-cink stabilizátorok (Ca/Zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső ablakpárkány az ISO 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

A greenteQ VPL belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok között lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, stb.)

- Abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
- UV álló
- Magas karcállóság
- Magas ellenállás savas közegben
- Teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
- Könnyű szerelés
- 50 év használhatóság
- Vízzel: 40 mm

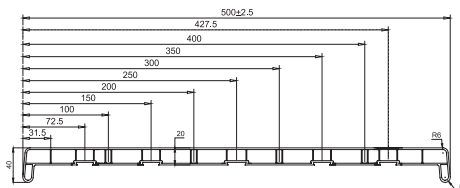

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	márvány	6000 mm	386.569 / 0860
150 mm	márvány	6000 mm	386.570 / 0860
200 mm	márvány	6000 mm	386.571 / 0860
200 mm	márvány	6000 mm	386.572 / 0860
250 mm	márvány	6000 mm	386.573 / 0860
300 mm	márvány	6000 mm	386.574 / 0860
400 mm	márvány	6000 mm	386.575 / 0860
450 mm	márvány	6000 mm	386.576 / 0860
500 mm	márvány	6000 mm	386.577 / 0860
550 mm	márvány	6000 mm	386.578 / 0860
600 mm	márvány	6000 mm	386.579 / 0860
700 mm	márvány	6000 mm	386.580 / 0860

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható.

Anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.



Szélesség	Felület	Száll. egység	VBH német csz.
480 mm	fehér	1 darab	386.596 / 1000
480 mm	arany tölgy	1 darab	386.596 / 8160
480 mm	mahagóni	1 darab	386.596 / 8520
700 mm	fehér	1 darab	386.597 / 1000


Belső ablakpárkányok

greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, fehér

A greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú VPL (Variable Plasticized Lamine) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PVC anyagból készülnek és belső merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, hajlítás, ütés). A VPL bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. A kalcium-cink stabilizátorok (Ca/Zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső ablakpárkány az ISO 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

A greenteQ VPL belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok között lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, stb.)

- Abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
- UV álló
- Magas karcállóság
- Magas ellenállás savas közegben
- Teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
- Könnyű szerelés
- 50 év használhatóság
- Vízzor: 40 mm

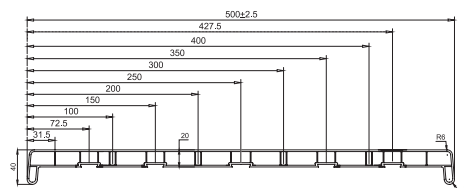

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	fehér	6000 mm	386.569 / 1000
150 mm	fehér	6000 mm	386.570 / 1000
200 mm	fehér	6000 mm	386.571 / 1000
250 mm	fehér	6000 mm	386.572 / 1000
300 mm	fehér	6000 mm	386.573 / 1000
350 mm	fehér	6000 mm	386.574 / 1000
400 mm	fehér	6000 mm	386.575 / 1000
450 mm	fehér	6000 mm	386.576 / 1000
500 mm	fehér	6000 mm	386.577 / 1000
550 mm	fehér	6000 mm	386.578 / 1000
600 mm	fehér	6000 mm	386.579 / 1000
700 mm	fehér	6000 mm	386.580 / 1000

greenteQ összekötő darab

Anyaga: polisztirol.

Szög	Felület	Száll. egység	VBH német csz.
90° / 135°	fehér	1 darab	386.598 / 1000
90° / 135°	arany tölgy	1 darab	386.598 / 8160
150° / 180°	fehér	1 darab	386.599 / 1000
150° / 180°	arany tölgy	1 darab	386.599 / 8160




greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, aranytölgy

A greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú VPL (Variable Plasticized Laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PVC anyagból készülnek és belső merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, hajlítás, ütés). A VPL bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. A kalcium-cink stabilizátorok (Ca/Zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső ablakpárkány az ISO 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

A greenteQ VPL belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok között lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, stb.)

- Abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
- UV álló
- Magas karcállóság
- Magas ellenállás savas közegben
- Teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
- Könnyű szerelés
- 50 év használhatóság
- Vízzor: 40 mm

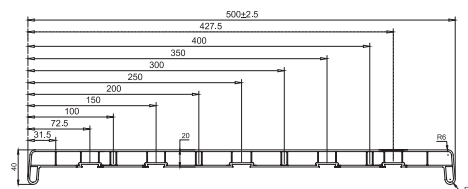

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	arany tölgy	6000 mm	386.569 / 8160
150 mm	arany tölgy	6000 mm	386.570 / 8160
200 mm	arany tölgy	6000 mm	386.571 / 8160
250 mm	arany tölgy	6000 mm	386.572 / 8160
300 mm	arany tölgy	6000 mm	386.573 / 8160
350 mm	arany tölgy	6000 mm	386.574 / 8160
400 mm	arany tölgy	6000 mm	386.575 / 8160
450 mm	arany tölgy	6000 mm	386.576 / 8160
500 mm	arany tölgy	6000 mm	386.577 / 8160
550 mm	arany tölgy	6000 mm	386.578 / 8160
600 mm	arany tölgy	6000 mm	386.579 / 8160
700 mm	arany tölgy	6000 mm	386.580 / 8160

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható.

Anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.



Szélesség	Felület	Száll. egység	VBH német csz.
480 mm	fehér	1 darab	386.596 / 1000
480 mm	arany tölgy	1 darab	386.596 / 8160
480 mm	mahagóni	1 darab	386.596 / 8520
700 mm	fehér	1 darab	386.597 / 1000


Belső ablakpárkányok

greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, mahagóni

A greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú VPL (Variable Plasticized Laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PVC anyagból készülnek és belső merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, hajlítás, ütés). A VPL bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. A kalcium-cink stabilizátorok (Ca/Zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső ablakpárkány az ISO 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

A greenteQ VPL belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok között lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, stb.)

- Abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
- UV álló
- Magas karcállóság
- Magas ellenállás savas közegben
- Teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
- Könnyű szerelés
- 50 év használhatóság
- Vízzor: 40 mm

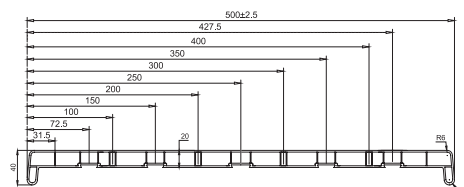

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	mahagóni	6000 mm	386.569 / 8520
150 mm	mahagóni	6000 mm	386.570 / 8520
200 mm	mahagóni	6000 mm	386.571 / 8520
250 mm	mahagóni	6000 mm	386.572 / 8520
300 mm	mahagóni	6000 mm	386.573 / 8520
350 mm	mahagóni	6000 mm	386.574 / 8520
400 mm	mahagóni	6000 mm	386.575 / 8520
450 mm	mahagóni	6000 mm	386.576 / 8520
500 mm	mahagóni	6000 mm	386.577 / 8520
550 mm	mahagóni	6000 mm	386.578 / 8520
600 mm	mahagóni	6000 mm	386.579 / 8520
700 mm	mahagóni	6000 mm	386.580 / 8520

greenteQ összekötő darab

Anyaga: polisztirol.


Szög	Felület	Száll. egység	VBH német csz.
90° / 135°	fehér	1 darab	386.598 / 1000
90° / 135°	arany tölgy	1 darab	386.598 / 8160
150° / 180°	fehér	1 darab	386.599 / 1000
150° / 180°	arany tölgy	1 darab	386.599 / 8160



greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, márvány

A greenteQ PVC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. Könnyű szerelni és a PVC bevonat nem tartalmaz formaldehidet. A használati élettartama a greenteQ PVC belső ablakpárkánynak 35 év. A greenteQ PVC belső ablakpárkány folyékony tisztítószerrel tisztítható.

- Abszolút víz- és vízgőzálló
- Elegáns kinézet
- UV álló
- Teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
- Könnyű szerelés
- Közepes hőállóképesség
- Magas karcállóság
- Nem deformálódik víz hatására
- Magas ellenállás savas közeggel szemben
- Tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
- Vízorr: 40 mm

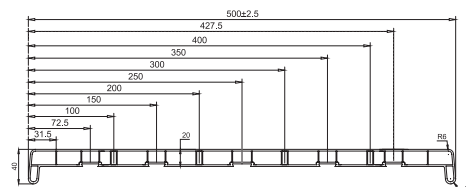

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	márvány	6000 mm	386.582 / 0860
150 mm	márvány	6000 mm	386.583 / 0860
200 mm	márvány	6000 mm	386.584 / 0860
250 mm	márvány	6000 mm	386.585 / 0860
300 mm	márvány	6000 mm	386.586 / 0860
350 mm	márvány	6000 mm	386.587 / 0860
400 mm	márvány	6000 mm	386.588 / 0860
450 mm	márvány	6000 mm	386.589 / 0860
500 mm	márvány	6000 mm	386.590 / 0860
550 mm	márvány	6000 mm	386.591 / 0860
600 mm	márvány	6000 mm	386.592 / 0860
700 mm	márvány	6000 mm	386.593 / 0860

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható.

Anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.




Szélesség	Felület	Száll. egység	VBH német csz.
480 mm	fehér	1 darab	386.596 / 1000
480 mm	arany tölgy	1 darab	386.596 / 8160
480 mm	mahagóni	1 darab	386.596 / 8520
700 mm	fehér	1 darab	386.597 / 1000

Belső ablakpárkányok

greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, fehér

A greenteQ PVC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. Könnyű szerelni és a PVC bevonat nem tartalmaz formaldehidet. A használati élettartama a greenteQ PVC belső ablakpárkánynak 35 év. A greenteQ PVC belső ablakpárkány folyékony tisztítószerrel tisztítható.

- Abszolút víz- és vízgőzálló
- Elegáns kinézet
- UV álló
- Teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
- Könnyű szerelés
- Közepes hőállóképesség
- Magas karcállóság
- Nem deformálódik víz hatására
- Magas ellenállás savas közeggel szemben
- Tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
- Vízzor: 40 mm

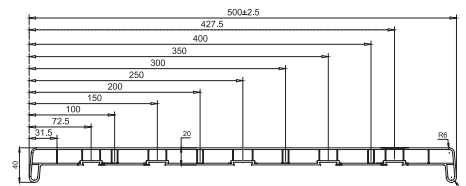

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	fehér	6000 mm	386.582 / 1000
150 mm	fehér	6000 mm	386.583 / 1000
200 mm	fehér	6000 mm	386.584 / 1000
250 mm	fehér	6000 mm	386.585 / 1000
300 mm	fehér	6000 mm	386.586 / 1000
350 mm	fehér	6000 mm	386.587 / 1000
400 mm	fehér	6000 mm	386.588 / 1000
450 mm	fehér	6000 mm	386.589 / 1000
500 mm	fehér	6000 mm	386.590 / 1000
550 mm	fehér	6000 mm	386.591 / 1000
600 mm	fehér	6000 mm	386.592 / 1000
700 mm	fehér	6000 mm	386.593 / 1000
800 mm	fehér	6000 mm	386.594 / 1000
900 mm	fehér	6000 mm	386.595 / 1000

greenteQ összekötő darab

Anyaga: polisztirol.


Szög	Felület	Száll. egység	VBH német csz.
90° / 135°	fehér	1 darab	386.598 / 1000
90° / 135°	arany tölgy	1 darab	386.598 / 8160
150° / 180°	fehér	1 darab	386.599 / 1000
150° / 180°	arany tölgy	1 darab	386.599 / 8160



greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, aranytölgy

A greenteQ PVC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. Könnyű szerelni és a PVC bevonat nem tartalmaz formaldehidet. A használati élettartama a greenteQ PVC belső ablakpárkánynak 35 év. A greenteQ PVC belső ablakpárkány folyékony tisztítószerrel tisztítható.

- Abszolút víz- és vízgőzálló
- Elegáns kinézet
- UV álló
- Teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
- Könnyű szerelés
- Közepes hőállóképesség
- Magas karcállóság
- Nem deformálódik víz hatására
- Magas ellenállás savas közeggel szemben
- Tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
- Vízorr: 40 mm

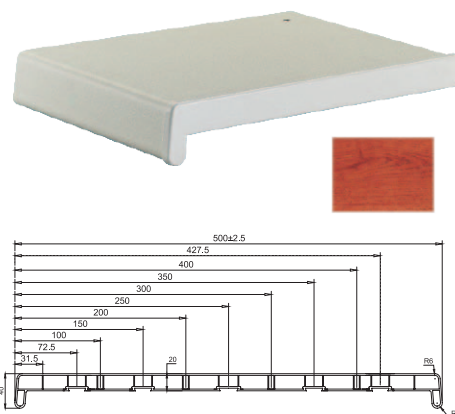

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.	
100 mm	arany tölgy	6000 mm	386.582 / 8160	
150 mm	arany tölgy	6000 mm	386.583 / 8160	
200 mm	arany tölgy	6000 mm	386.584 / 8160	
250 mm	arany tölgy	6000 mm	386.585 / 8160	
300 mm	arany tölgy	6000 mm	386.586 / 8160	
350 mm	arany tölgy	6000 mm	386.587 / 8160	
400 mm	arany tölgy	6000 mm	386.588 / 8160	
450 mm	arany tölgy	6000 mm	386.589 / 8160	
500 mm	arany tölgy	6000 mm	386.590 / 8160	
550 mm	arany tölgy	6000 mm	386.591 / 8160	
600 mm	arany tölgy	6000 mm	386.592 / 8160	
700 mm	arany tölgy	6000 mm	386.593 / 8160	

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható.

Anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.

Szélesség	Felület	Száll. egység	VBH német csz.	
480 mm	fehér	1 darab	386.596 / 1000	
480 mm	arany tölgy	1 darab	386.596 / 8160	
480 mm	mahagóni	1 darab	386.596 / 8520	
700 mm	fehér	1 darab	386.597 / 1000	




Belső ablakpárkányok I Alumínium párkány tartozék

greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, mahagóni

A greenteQ PVC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. Könnyű szerelni és a PVC bevonat nem tartalmaz formaldehidet. A használati élettartama a greenteQ PVC belső ablakpárkánynak 35 év. A greenteQ PVC belső ablakpárkány folyékony tisztítószerrel tisztítható.

- Abszolút víz- és vízgőzálló
- Elegáns kinézet
- UV álló
- Teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
- Könnyű szerelés
- Közepes hőállóképesség
- Magas karcállóság
- Nem deformálódik víz hatására
- Magas ellenállás savas közeggel szemben
- Tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
- Vízorr: 40 mm

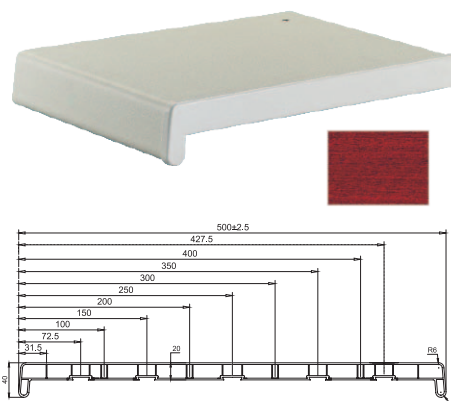

Szélesség	Felület	Hossz	VBH német csz.
100 mm	mahagóni	6000 mm	386.582 / 8520
150 mm	mahagóni	6000 mm	386.583 / 8520
200 mm	mahagóni	6000 mm	386.584 / 8520
250 mm	mahagóni	6000 mm	386.585 / 8520
300 mm	mahagóni	6000 mm	386.586 / 8520
350 mm	mahagóni	6000 mm	386.587 / 8520
400 mm	mahagóni	6000 mm	386.588 / 8520
450 mm	mahagóni	6000 mm	386.589 / 8520
500 mm	mahagóni	6000 mm	386.590 / 8520
550 mm	mahagóni	6000 mm	386.591 / 8520
600 mm	mahagóni	6000 mm	386.592 / 8520
700 mm	mahagóni	6000 mm	386.593 / 8520

greenteQ vario tartó, kihúzható szárral


A greenteQ vario tartó két részből áll, egy állítható csavarlyukkal ellátott szárból a falhoz való rögzítéshez és egy állítható sarokból, a szigetelő lapok áthidalásához. Kifejezetten ajánljuk a Vario tartó használatát homlokzati hőszigetelésnél, az alumínium párkány falhoz való rögzítéséhez.

A greenteQ vario tartó használatával garantált a víz kontrollált elvezetése. Emelett be kell tartani a párkány $\geq 5^\circ$ lejtését, megakadályozza a párkány leválását a szigetelőrendszerrel.

Anyaga: alumínium

Kihúzható sarok anyagvastagsága: 1,5 mm

Száll. egység: 1 darab

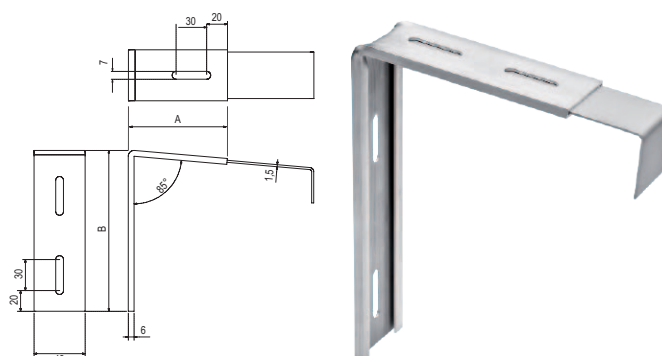

Szükséges méret megállapítása: Szigetelőlap vastagság + kb. 1,5 cm a ragasztónak és a vakolatnak + min. 4 cm ablakpárkány túlnyúlás

Megnevezés	A méret	B méret	Felhasználása -ig	Távolság a párkány végétől	Távolság tartótól tartóig	VBH német csz.
Vario tartó 25/110mm	60 mm	125 mm	110 mm	200–400 mm	800 mm	400.282 / 0110
Vario tartó 25/150mm	85 mm	105 mm	150 mm	200–400 mm	800 mm	400.282 / 0150
Vario tartó 25/180mm	95 mm	160 mm	180 mm	200–400 mm	800 mm	400.282 / 0180
Vario tartó 25/225mm	125 mm	180 mm	225 mm	200–400 mm	800 mm	400.282 / 0225
Vario tartó 25/300mm	150 mm	200 mm	300 mm	200–400 mm	600 mm	400.282 / 0300
Vario tartó 40/110mm	60 mm	125 mm	110 mm	200–400 mm	800 mm	391.739 / 0110
Vario tartó 40/150mm	85 mm	105 mm	150 mm	200–400 mm	800 mm	391.739 / 0150
Vario tartó 40/180mm	95 mm	160 mm	180 mm	200–400 mm	800 mm	391.739 / 0180
Vario tartó 40/225mm	125 mm	180 mm	225 mm	200–400 mm	800 mm	391.739 / 0225
Vario tartó 40/300mm	150 mm	200 mm	300 mm	200–400 mm	600 mm	391.739 / 0300

greenteQ üvegező ékek

A greenteQ üvegező ékek polipropilénből készülnek.
A PP anyag tulajdonságai:

E-Modul 1600 N/mm²

Az elaszticitás modul (E-Modul) mutatja, hogy mennyire elasztikus egy anyag. (például: acél 210 000 N/mm², gumi 5 N/mm²).

Golyónyomási keménység kb. 80 N/mm²

A golyónyomási keménység megmutatja, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy a felület 1mm²-es részét szétnyomjuk. Ez a tesztelési eljárás egy szabvány golyóval történik. 1N (Newton) felel meg 0,0981 kg/mm² erőfőrtőmegnek, tehát 80N az 7,848 kg/mm²-nek.



Hő formamegtartás 90–115°C

A hő formamegtartás megmutatja, hogy egy anyag (termoplaszt) mely hőmérsékletnél kezd el „folyni”. Egy rövid idejű hő-befolyásolás hatására, meghatározott hőmérsékletátlépése esetén, a polimerláncok molekulaközi kötési erőssége csökken, a molekulaláncok lassan elcsúsznak egymástól. A termoplaszt elkezd folyni.

Az átlagos rátétfelület a greenteQ üvegező ékek esetén kb. 525 mm².

Ebből ki lehet számolni, hogy a nyomásállósága 4 tonna fölött van.
525 mm² x 80 N/mm² = 42 000 N/mm² = 4120,2 kg

150-160 kg feletti terhelésnél ajánljuk, hogy 2 éket használjanak egymásután, hogy optimális legyen a súlyeloszlás és minimális legyen a veszélye az üveg eltörésének (max. súly normál bukó-nyíló vasalatnál = 130 kg).

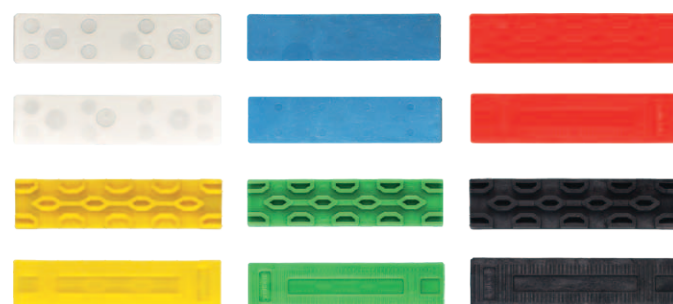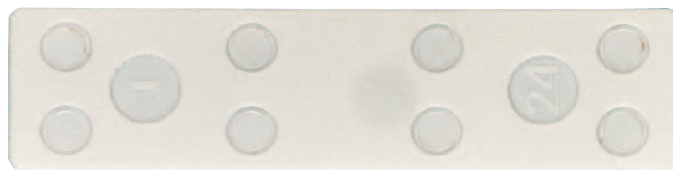

Méret	Szín	Száll. egység	VBH német csz.	
20 x 1 mm	fehér	1000	801.947 / 0001	
22 x 1 mm	fehér	1000	801.953 / 0001	
24 x 1 mm	fehér	1000	801.959 / 0001	
26 x 1 mm	fehér	1000	801.965 / 0001	
28 x 1 mm	fehér	1000	809.638 / 0001	
30 x 1 mm	fehér	1000	801.971 / 0001	
32 x 1 mm	fehér	1000	966.464 / 0001	
34 x 1 mm	fehér	1000	818.548 / 0001	
36 x 1 mm	fehér	1000	966.449 / 0001	
40 x 1 mm	fehér	1000	375.825 / 0001	
50 x 1 mm	fehér	1000	385.681 / 0001	
20 x 2 mm	kék	1000	801.947 / 0002	
22 x 2 mm	kék	1000	801.953 / 0002	
24 x 2 mm	kék	1000	801.959 / 0002	
26 x 2 mm	kék	1000	801.965 / 0002	
28 x 2 mm	kék	1000	809.638 / 0002	
30 x 2 mm	kék	1000	801.971 / 0002	
32 x 2 mm	kék	1000	966.464 / 0002	
34 x 2 mm	kék	1000	818.548 / 0002	
36 x 2 mm	kék	1000	966.449 / 0002	
40 x 2 mm	kék	1000	375.825 / 0002	
44 x 2 mm	kék	1000	388.494 / 0002	

46 x 2 mm	kék	1000	388.495 / 0002	
50 x 2 mm	kék	500	385.681 / 0002	
54 x 2 mm	kék	500	399.239 / 0002	
56 x 2 mm	kék	500	399.247 / 0002	
60 x 2 mm	kék	500	399.686 / 0002	
20 x 3 mm	vörös	1000	801.947 / 0003	
22 x 3 mm	vörös	1000	801.953 / 0003	
24 x 3 mm	vörös	1000	801.959 / 0003	
26 x 3 mm	vörös	1000	801.965 / 0003	
28 x 3 mm	vörös	1000	809.638 / 0003	
30 x 3 mm	vörös	1000	801.971 / 0003	
32 x 3 mm	vörös	1000	966.464 / 0003	
34 x 3 mm	vörös	1000	818.548 / 0003	
36 x 3 mm	vörös	1000	966.449 / 0003	
40 x 3 mm	vörös	1000	375.825 / 0003	
44 x 3 mm	vörös	500	388.494 / 0003	
46 x 3 mm	vörös	500	388.495 / 0003	
50 x 3 mm	vörös	500	385.681 / 0003	
54 x 3 mm	vörös	500	399.239 / 0003	
56 x 3 mm	vörös	500	399.247 / 0003	
60 x 3 mm	vörös	500	399.686 / 0003	
20 x 4 mm	sárga	1000	801.947 / 0004	
22 x 4 mm	sárga	1000	801.953 / 0004	
24 x 4 mm	sárga	1000	801.959 / 0004	
26 x 4 mm	sárga	1000	801.965 / 0004	
28 x 4 mm	sárga	1000	809.638 / 0004	
30 x 4 mm	sárga	1000	801.971 / 0004	
32 x 4 mm	sárga	1000	966.464 / 0004	
34 x 4 mm	sárga	500	818.548 / 0004	
36 x 4 mm	sárga	500	966.449 / 0004	
40 x 4 mm	sárga	500	375.825 / 0004	
44 x 4 mm	sárga	500	388.494 / 0004	
46 x 4 mm	sárga	500	388.495 / 0004	
50 x 4 mm	sárga	500	385.681 / 0004	
54 x 4 mm	sárga	500	399.239 / 0004	
56 x 4 mm	sárga	500	399.247 / 0004	
60 x 4 mm	sárga	500	399.686 / 0004	
20 x 5 mm	zöld	1000	801.947 / 0005	
22 x 5 mm	zöld	1000	801.953 / 0005	
24 x 5 mm	zöld	1000	801.959 / 0005	
26 x 5 mm	zöld	1000	801.965 / 0005	
28 x 5 mm	zöld	500	809.638 / 0005	
30 x 5 mm	zöld	500	801.971 / 0005	
32 x 5 mm	zöld	500	966.464 / 0005	
34 x 5 mm	zöld	500	818.548 / 0005	
36 x 5 mm	zöld	500	966.449 / 0005	



40 x 5 mm	zöld	500	375.825 / 0005	
44 x 5 mm	zöld	500	388.494 / 0005	
46 x 5 mm	zöld	500	388.495 / 0005	
50 x 5 mm	zöld	500	385.681 / 0005	
54 x 5 mm	zöld	500	399.239 / 0005	
56 x 5 mm	zöld	500	399.247 / 0005	
60 x 5 mm	zöld	500	399.686 / 0005	
20 x 6 mm	fekete	1000	801.947 / 0006	
22 x 6 mm	fekete	1000	801.953 / 0006	
24 x 6 mm	fekete	500	801.959 / 0006	
26 x 6 mm	fekete	500	801.965 / 0006	
28 x 6 mm	fekete	500	809.638 / 0006	
30 x 6 mm	fekete	500	801.971 / 0006	
32 x 6 mm	fekete	500	966.464 / 0006	
34 x 6 mm	fekete	500	818.548 / 0006	
36 x 6 mm	fekete	500	966.449 / 0006	
40 x 6 mm	fekete	500	375.825 / 0006	
46 x 6 mm	fekete	250	388.495 / 0006	
100 x 50 x 6	fekete	500	385.681 / 0006	
54 x 6 mm	fekete	500	399.239 / 0006	
56 x 6 mm	fekete	500	399.247 / 0006	
60 x 6 mm	fekete	500	399.686 / 0006	
26 x 8 mm	szürke	500	801.965 / 0008	

Üvegező ékek és kiegészítők

greenteQ üvegező ék 7 mm ütközővel

A greenteQ üvegező ékek polipropilénből készülnek.
A PP anyag tulajdonságai:

E-Modul 1600 N/mm²

Az elaszticitás modul (E-Modul) mutatja, hogy mennyire elasztikus egy anyag.
(például: acél 210 000 N/mm², gumi 5 N/mm²).

Golyónyomási keménység kb. 80 N/mm²

A golyónyomási keménység megmutatja, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy a felület 1 mm²-es részét szétnyomjuk. Ez a tesztelési eljárás egy szabvány golyóval történik. 1 N (Newton) felel meg 0,0981 kg/mm² erőtmegnek, tehát 80N az 7,848 kg/mm²-nek.

Hő formamegtartás 90–115°C

A hő formamegtartás megmutatja, hogy egy anyag (termoplaszt) mely hőmérsékletnél kezd el „folyni”. Egy rövid idejű hő-befolyásolás hatására, meghatározott hőmérsékletátlépése esetén, a polimerláncok molekulaközi kötési erőssége csökken, a molekulaláncok lassan elcsúsznak egymástól. A termoplaszt elkezd folyni.

Az átlagos rátétfelület a greenteQ üvegező ékek esetén kb. 525 mm².


Ebből ki lehet számolni, hogy a nyomásállósága 4 tonna fölött van.
525 mm² x 80 N/mm² = 42 000 N/mm² = 4120,2 kg

150-160 kg feletti terhelésnél ajánljuk, hogy 2 éket használjanak egymásután, hogy optimális legyen a súlyelosztás és minimális legyen a veszélye az üveg eltörésének (max. súly normál bukó-nyíló vasalatnál = 130 kg).

Előnyök:

- Az ékek optimális állíthatósága az üvegezésnél, az ütközők által
- A rögzítő fülek által nincs többfüggőleges kicsúszás
- Az üveglap behelyezése után a szerelés a szokásos
- A rögzítő falhoz ütközik az üveglap, nem az ablakkerethez
- Az üvegező ékeknek csak kicsit kell szélesebbnek lennie, mint az üveglapnak

Méretek	Szín	Száll. egység	VBH német csz.
26 x 2 mm	kék	1000 darab	378.348 / 0002
26 x 3 mm	vörös	1000 darab	378.348 / 0003
26 x 4 mm	sárga	1000 darab	378.348 / 0004
26 x 5 mm	zöld	500 darab	378.348 / 0005

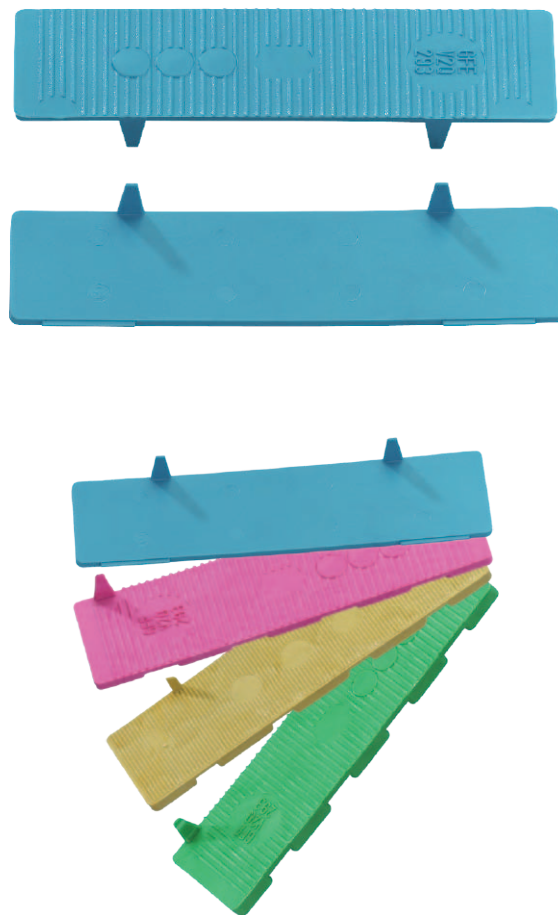

greenteQ üvegező lapát


greenteQ üvegező lapát az üvegtáblák vesztítéséhez az ablakszárnyban.
Megkönnyíti az üvegező ék alkalmazását.

Anyaga	Szín	Száll. egység	VBH német csz.
műanyag	zöld	20 darab	389.702 / 0000



greenteQ alátét lapok

Méretek	Szín	Száll. egység	VBH német csz.
40 x 60 x 1,5 mm	fehér	1000 darab	403.055 / 0001
40 x 60 x 3 mm	piros	1000 darab	403.055 / 0003
40 x 60 x 5 mm	zöld	1000 darab	403.055 / 0005
40 x 60 x 10 mm	barna	500 darab	403.055 / 0010

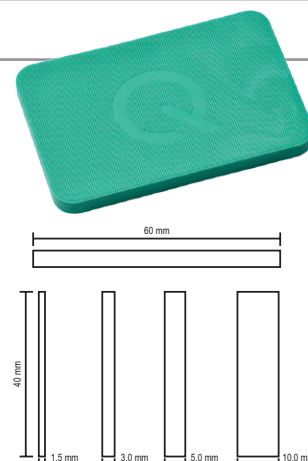

Rendszeráttekintés

Egy küszöbrendszer, minden ajtótípushoz:

- erkély- és bejáratú ajtóhoz
- egyszeres és dupla falhoz
- kifelé és befelé nyíló ajtókhöz

Ezzel az innovatív küszöbrendszerrel jelentősen növelni tudtuk az ajtó-küszöb kombinációk rendszerbiztonságát minden profil (PVC, fa, fém, fa-fém) esetén. Egy jól szigetelt ajtónak, amely hosszú ideig a használója megelégedését szolgálja, sokkal többre van szüksége, mint egy jó minőségű küszöbre. Változatos részproblémákat kell egyedileg megoldani. Ebben kívánunk segítséget nyújtani a jelen összeállításban szereplő, gyakorlatban kipróbált javaslatokkal, az összes fontos optimalizálendő területre vonatkozóan.

Valamennyi ajtó fajtára (erkély- és bejáratú ajtó) és profilra vonatkozó tulajdonságok:

- zárfogadó megoldás, megfelelő rögzítési lehetőségekkel, alsó csatlakozás optimalizálása
- a küszöb biztos kapcsolódása a tokhoz
- akadálymentesség a DIN-követelményeknek megfelelően
- optimális hőszigetelés
- kiemelkedő vízzárás
- tartós funkcionálitás, hosszú élettartam
- fokozott betörésbiztonság

A fenti elvárások megvalósításában segítséget nyújtanak a VBH ügyfelei számára a „Küszöbrendszerek” című VBH katalógusok, amelyek különböző megoldási variánsokat tartalmaznak (egyelőre német nyelven).

A rendszer magában foglalja többek között a greenteQ TB küszöböket (70–140 mm beépítési mélység), a greenteQ alátétprofil (kombinálható magasságban 30, 50 és 100 mm), valamint a greenteQ töltőanyagokat műanyag profilokban való felhasználásához, a greenteQ vízvetőket és a greenteQ kefetömítéseket.

A különböző elemek kombinálásával, speciális követelményeket is teljesíteni lehet. A greenteQ küszöbök, vízvetők és kefetömítések egyidejű alkalmazása teszi lehetővé a kivételesen nagy, 1050 Pa-os vízzárást.


A greenteQ alátétprofil alkalmazása biztosítja az optimális hőszigetelést.


A VBH innovatív megoldásának köszönhetően az ellenoldali marással – amelyhez a szerszám az ügyfelek számára minden profilhoz rendelkezésre áll – a feldolgozás során el lehet hagyni a végzárót.

A VBH ügyfelei minden komponenshez egy kézből juthatnak hozzá, amit tetszés szerint kiegészíthetnek további tartozékokkal, termékválasztékunkból.

Megnevezés

- 1 greenteQ TB küszöb
- 2 greenteQ alátétprofil
- 3 greenteQ töltőanyag
- 4 greenteQ MS-Polimer ragasztó
- 5 zárfogadók
- 6 greenteQ vízvető
- 7 greenteQ végzáró vízvetőhöz
- 8 greenteQ kefetömítés
- 9 Amrum tömítés
- 10 légzárás

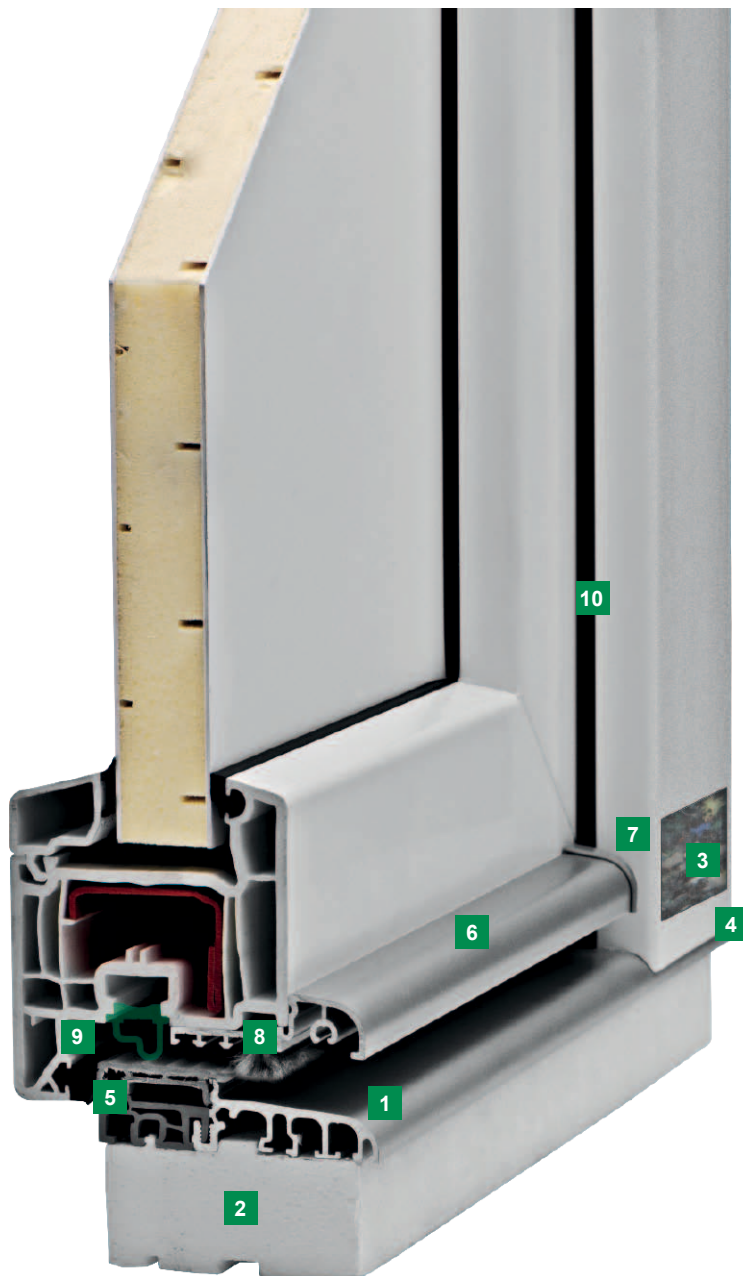

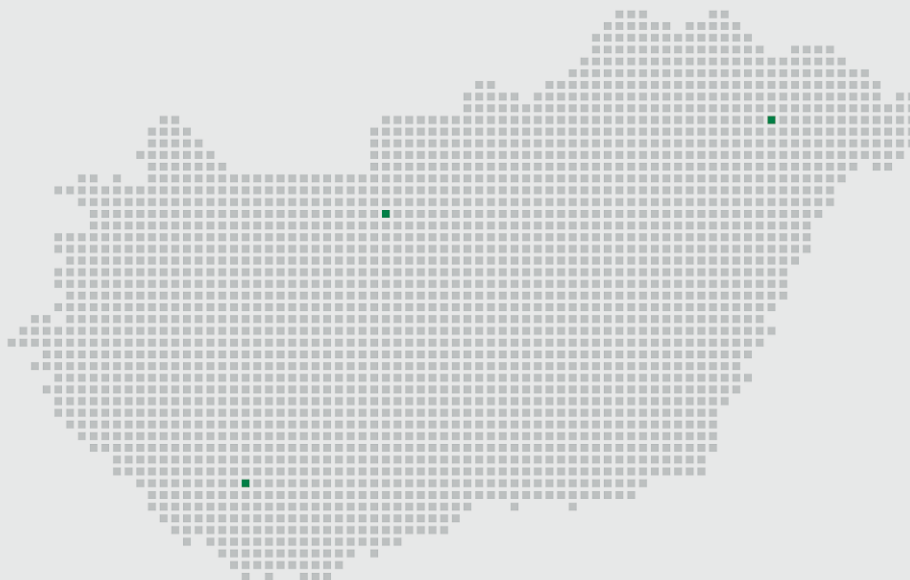

- **Budapesti központ:** 1184 Budapest, Lakatos u. 38.
Tel.: +36-1-297-1010 | +36-30-560-6600 | Fax: +36-1-297-1016
e-mail: info@vbh.hu | www.vbh.hu
- **Kaposvári kirendeltség:** 7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.
Tel.: +36-82-526-412, +36-30-606-9866 | Fax: +36-82-526-332
e-mail: vbhkaposvar@vbh.hu
- **Nyíregyházi kirendeltség:** 4400 Nyíregyháza, Tiszafa u. 1.
Tel.: +36-42-506-170, +36-30-606-9865 | Fax: +36-42-506-171
e-mail: vbhnyir@vbh.hu

Az ajtó- és ablakvasalatok márkaszakértője